

Locking interface FB-VER-F-M-PYLON12

Articolo 116234



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Agganciare al ricevitore Pylon senza sollevare il connettore di prova tramite la chiave di bloccaggio
- Bloccaggio del meccanismo di chiusura con una procedura sicura
- Azionamento manuale del cursore di chiusura

Utilizzo

Il modulo funzionale viene utilizzato per agganciare i connettori di prova con interfaccia Pylon al ricevitore Pylon senza dover sollevare il connettore di prova tramite la chiave di bloccaggio del ricevitore. L'apertura e la chiusura del bloccaggio avvengono manualmente semplicemente azionando il cursore di chiusura.



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
materiale:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

bloccaggi
FB-RC

PYLON-12 (manuale)
Funzione aggiuntiva
Doppio bloccaggio, preassemblato
1.0037, zincato
29 mm
60 mm
0,45 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Accessori: SST-PYLON-12

Dati tecnici

corsa:	16 mm
Montaggio:	Foro D3,2
Lunghezza:	110 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	110 x 29 x 60 mm



Locking interface FB-VER-F-M-PYLON12

Articolo 116234



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

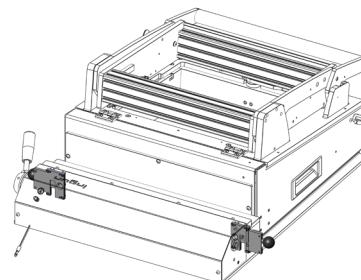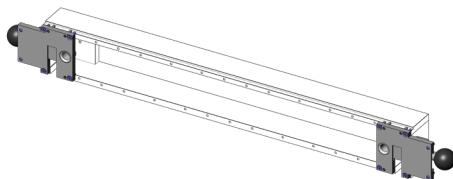

Accessories

Part no.	Designation	Version
109145	SST-PYLON-12	Pylon interface
32162	RC-PYLON-12-V2	Pylon receiver

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova



ingun.com