


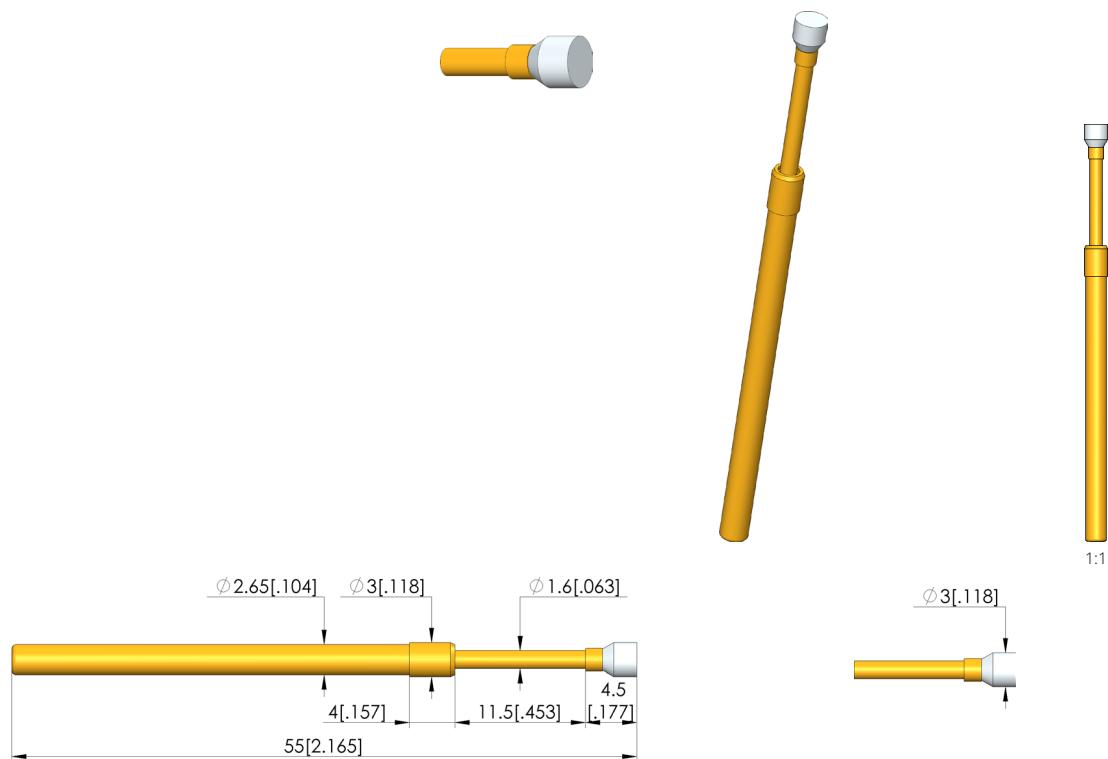

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

INGUN SELECTION

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Accessori (GKS / ADA)
perni di supporto del campione

GKS-416

4 mm

Controllo della presenza

sì

innestabile

sì

no

no

KS-113 23

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 002 Piatto, superficie di contatto isolata

3 mm

A oro

3 CuBe

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

0 A

Dati meccanici

Lunghezza totale: 55 mm

2,65 mm

11,5 mm

1,23 N

04

Diametro del manicotto di contatto:

Corsa massima:

Precarico della molla:

Misura E / misura collare:

Forza elastica con corsa di lavoro:

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

GKS-416 002 300 A 5004


Articolo GKS-416-0002



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

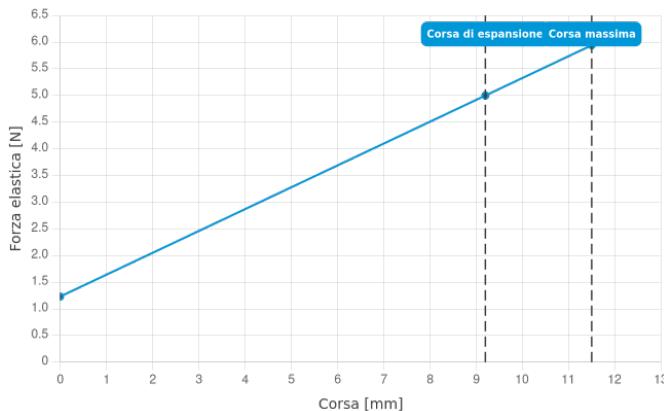

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)

