






直接訪問產品

- 用于信号接口模块 SB-T/P-SI 的连接电缆
- 低磨损连接, 无需工具即可快速插拔
- 始终如一的稳定信号质量
- 柔性绞合线可实现最大程度的自由移动
- 带内部止动装置的压接式触点和可稳定夹紧的触探舌部, 保持力极高

### 使用

该连接电缆用于信号接口模块 SB-T/P-SI 的低磨损连接, 无需工具即可快速插拔, 可替代传统绕线连接技术。

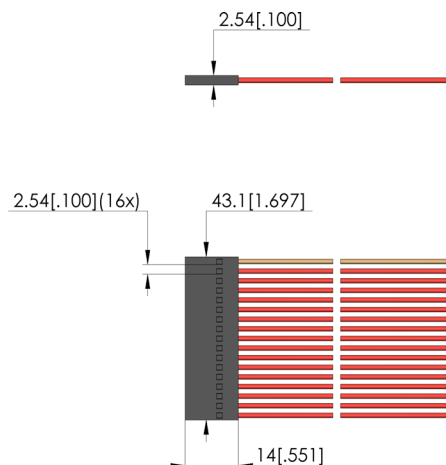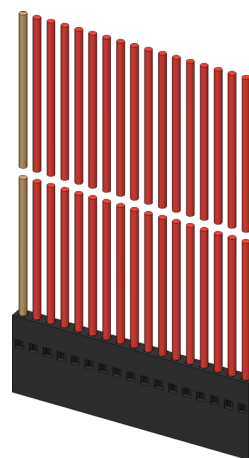

### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
交付状态:  
装配:  
材料:  
颜色:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

电气附件  
ASK  
绞合电缆  
单排连接器外壳  
扩展配件  
预组装  
铜绞合线, 镀锡  
红色, 引脚 1 棕色  
-20 °C  
80 °C  
是

### 电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:

85 mOhm

### 适用于

接口模块 (SB):

SB-SI-170/136/085/040

### 技术数据

连接:

插接/焊接/压接连接

力:

34 N

最大电流:

3,6 A

安装:

插头连接器

最大电压:

250 V

极数:

17

安装栅格:


2,54 mm

直径:

AWG26 mm

电缆长度:

700 mm

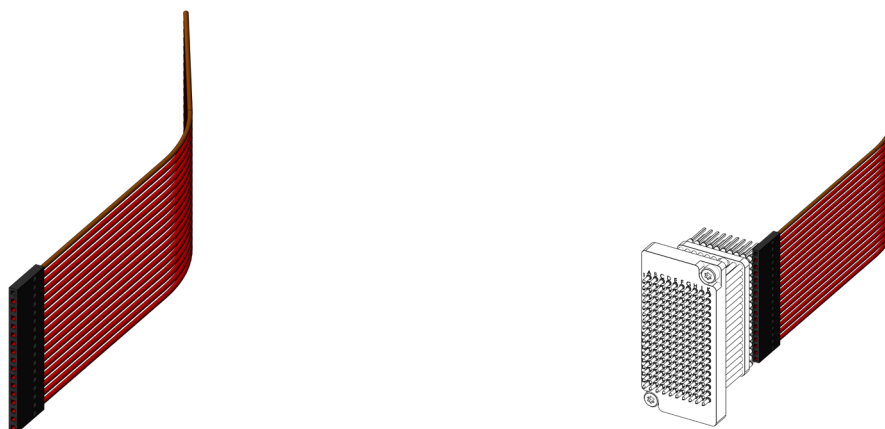

### Accessories

| Part no.                                             | Designation           | Version                                  | Assembly                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Signal interface blocks for test system side SB-T-SI |                       |                                          |                                                         |
| 27616                                                | SB-T-SI-170-4A        | Square post                              | 170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 38690                                                | SB-T-SI-170-4A-Z      | Centring pin, square post                | 170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 31006                                                | SB-T-SI-170-4A-N      | Low-impedance, square post               | 170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102     |
| 38694                                                | SB-T-SI-170-4A-N-Z    | Low-impedance, centring pin, square post | 170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102     |
| 51690                                                | SB-T-SI-170-4A-RD     | Round post                               | 170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100 |
| 36800                                                | SB-T-SI-136-4A        | Square post                              | 136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 109465                                               | SB-T-SI-136-4A-Z      | Centring pin, square post                | 136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100     |
| 30181                                                | SB-T-SI-085-4A        | Square post                              | 85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 42346                                                | SB-T-SI-085-4A-Z      | Centring pin, square post                | 85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 37075                                                | SB-T-SI-040-4A        | Square post                              | 40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 42342                                                | SB-T-SI-040-4A-Z      | Centring pin, square post                | 40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100      |
| 44225                                                | SB-T-SI-040-4A-N      | Low-impedance, square post               | 40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102      |
| 44226                                                | SB-T-SI-040-4A-N-Z    | Low-impedance, centring pin, square post | 40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102      |
| Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI         |                       |                                          |                                                         |
| 13515                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6    | Square post                              | 170 Slots with KT-158 06                                |
| 38692                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 170 Slots with KT-158 06                                |
| 52313                                                | SB-P-SI-170-4A-0,6-RD | Round post                               | 170 Slots with KT-158 06 44                             |
| 33665                                                | SB-P-SI-136-4A-0,6    | Square post                              | 136 Slots with KT-158 06                                |
| 109467                                               | SB-P-SI-136-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 136 Slots with KT-158 06                                |
| 44271                                                | SB-P-SI-085-4A-0,6    | Square post                              | 85 Slots with KT-158 06                                 |
| 42344                                                | SB-P-SI-085-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 85 Slots with KT-158 06                                 |
| 37074                                                | SB-P-SI-040-4A-0,6    | Square post                              | 40 Slots with KT-158 06                                 |
| 42339                                                | SB-P-SI-040-4A-0,6-Z  | Centring bush, square post               | 40 Slots with KT-158 06                                 |

Connector cable

**ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-RT**

产品 115180



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN