

Interface block

KB-P-SI-096-4A-097-016-1,1

Article 112270



DIRECTEMENT AU PRODUIT



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Mise en œuvre possible dans le kit amovible WS KEYSIGHT/i7090 pour garnir l'interface du système de test
- Équipement avec des pièces de contact INGUN KT-158
- Grandes broches Wire-Wrap alignées uniformément parallèles
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission

Utilisation

Le bloc de contacts sert à transmettre, de façon sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test. Le bloc de contacts convient pour transmettre, de façon sûre en processus, des signaux basse tension dans le cadre de sa spécification.

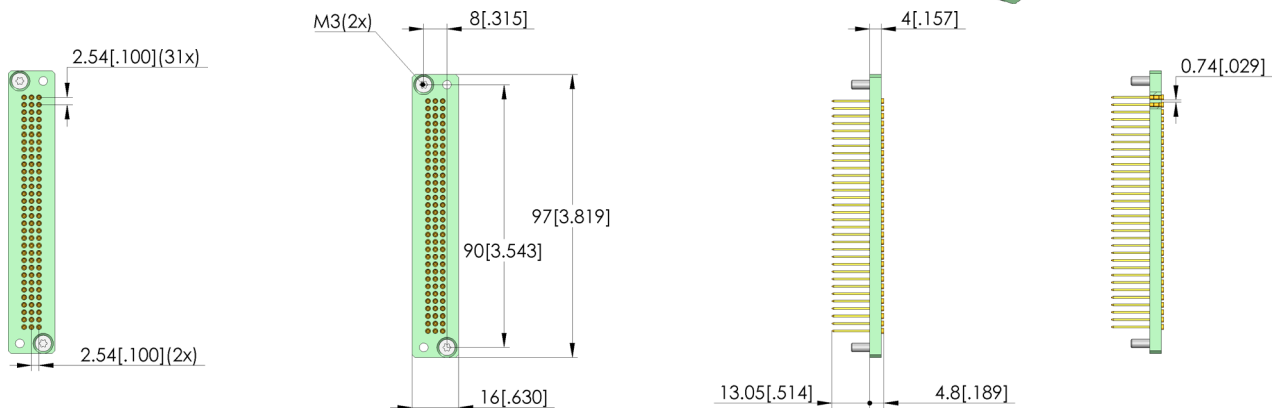

Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-SI
Type:	Bloc de signal
Version:	Interface WS
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	96x KT-158 (grande broche)
Poids:	0,02 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	45 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:	5 mOhm
----------------------------------	--------

Adapté aux

Inline interchangeable kits (WS):	WS Keysight/i7090
-----------------------------------	-------------------

Caractéristiques techniques

Centrage:	non
Raccordement:	Broche Wire-wrap
Nombre de pôles:	96
Section de ligne min.:	0,25 mm ²

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

