

Button activator TAB-M-10-6-LK

Articolo 57584



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



- Azionamento proceduralmente sicuro di pulsanti e interruttori a molla
- Montaggio semplice, veloce e salvaspazio
- Regolazione continua tramite filettatura di montaggio
- Senza tenuta di vuoto

Utilizzo

Durante le prove, gli azionamenti a pulsante (TAB) consentono azionamenti di pulsanti e interruttori a molla sul circuito stampato in spazi ridotti. L'azionamento è manuale.

Consegna

La consegna avviene in stato parzialmente assemblato. La testina di sonda è inclusa.

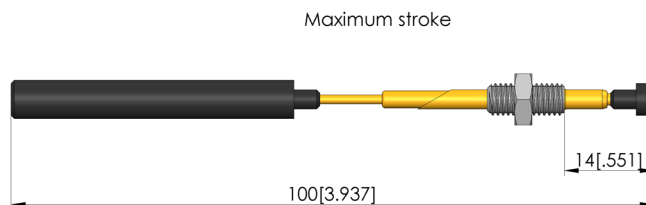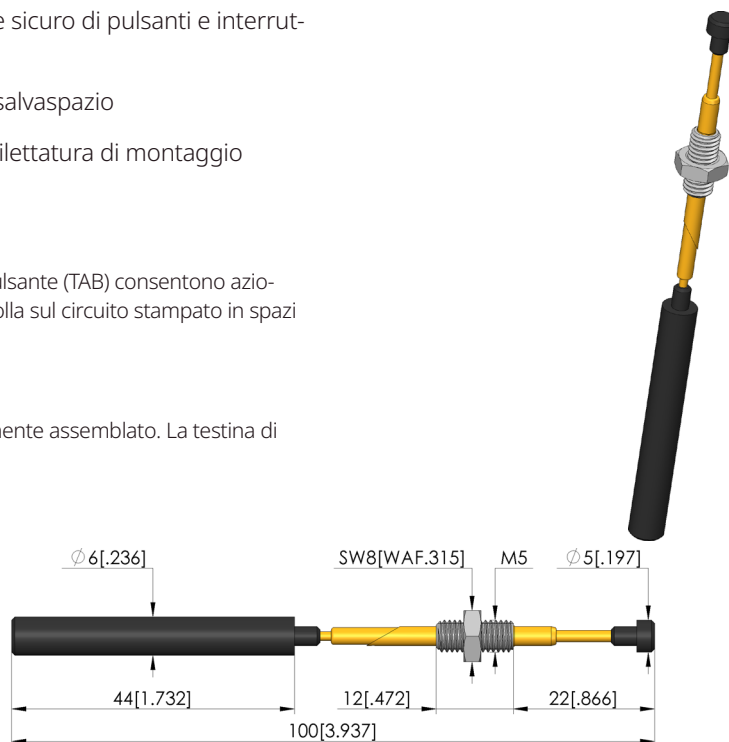

Dati generali

Gruppo di prodotti: Azionamenti a pulsante
serie: TAB
Tipo: TAB manuale
Versione: 100 lunghezza
Tipo di accessorio: accessori di ampliamento
Stato di consegna: parzialmente assemblato, sonda capacitiva allentata
Larghezza: 9,5 mm
Peso: 0,01 kg
Temperatura min.: 10 °C
Temperatura max.: 60 °C
Conforme a RoHS: sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
connettori di prova manuali (MA):
Kit di ricambio MA (ATS MA):
Kit di ricambio PA (ATS PA):
per il contatto a 2 stadi:

no HF
MA 2012
ATS MAxx
ATS PAZxxx
sì

Dati tecnici

corsa: 8 mm
Diametro testa: 6 mm
Montaggio: Filetto M5
Griglia di installazione: 10 mm
Lunghezza: 100 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT