


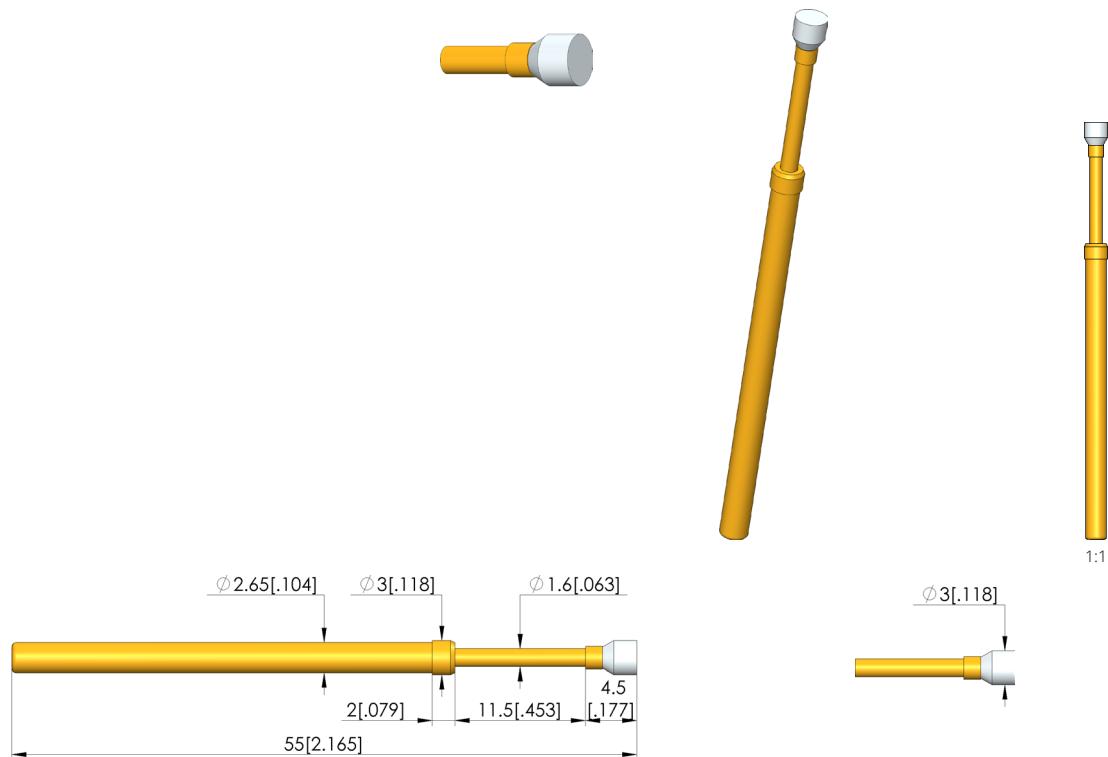

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**INGUN SELECTION****Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Accessori (GKS / ADA)  
perni di supporto del campione

GKS-416

4 mm

Controllo della presenza

sì

innestabile

sì

no

no

KS-113 23

-40 °C

80 °C

sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina: 002 Piatto, superficie di contatto isolata

3 mm

A oro

3 CuBe

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale: 0 A

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 55 mm

2,65 mm

11,5 mm

1,23 N

02

5 N

9,2 mm

Test Probe

# GKS-416 002 300 A 5002


Articolo GKS-416-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

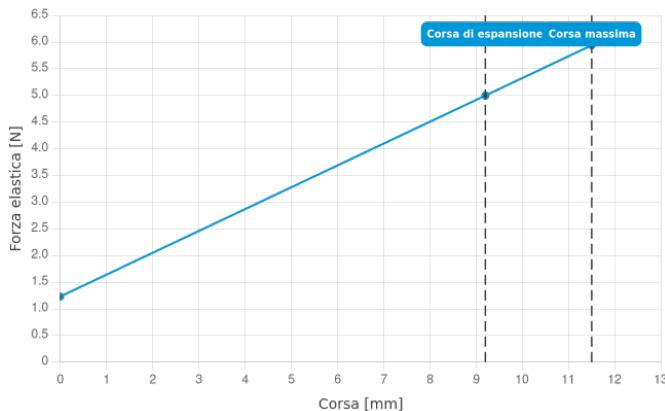

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla](#)

