

Kontaktsteckhülse KS-050 E08 V-30


Artikel KS-050E08V-30



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

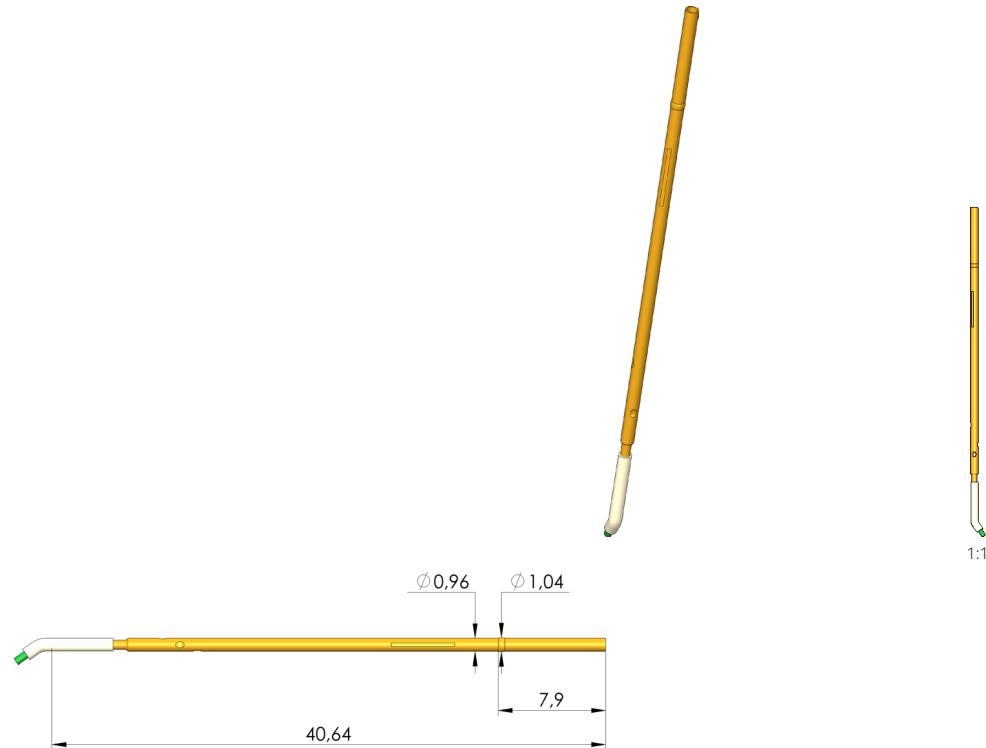

Allgemeine Daten

Produktgruppe: Kontaktsteckhülsen (KS)
Baureihe: KS-050
Unterbaureihe: KS-050 Steckversion
Anschlussart Kontaktsteckhülse: Vorkonfektioniert
Pressring: ja
Oberfläche: Gold
Kragendurchmesser: 1,04 mm
Kragenhöhe: 7,9 mm
Rändel: nein
Vakuumdicht: ja (< 1 ccm / min)
RoHS-konform: ja

Daten zum Draht

Drahttyp AWG: 30 Typ 2
Drahtart: massiv
Isolationsmaterial: Tefzel
Außendurchmesser Draht: 0,55 mm
Drahtlänge: 1 m
Drahtdurchmesser: 0,25 mm
Drahtfarbe: grün
Knickschutz: ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 40,6 mm
Außendurchmesser: 0,95 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 0,98 – 1 mm
Montagebohrung in FR4: 0,98 – 1 mm
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 0,98 – 1 mm
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 0,98 – 1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

