

Connector - multipole female

STV-VG96abc-F-L-G04

Artículo 10422



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO






ingun[®]

Partner for Future Technology

- Conectores enchufables probados para transferencia de señales eléctricas multipolares
- Conexión y transferencia de señales con seguridad de proceso
- Montaje sencillo, rápido, y que ahorra espacio

Utilización

Las barras VG se utilizan como conectores enchufables para realizar una transferencia eléctrica multipolar de bajas tensiones en el marco de su especificación.

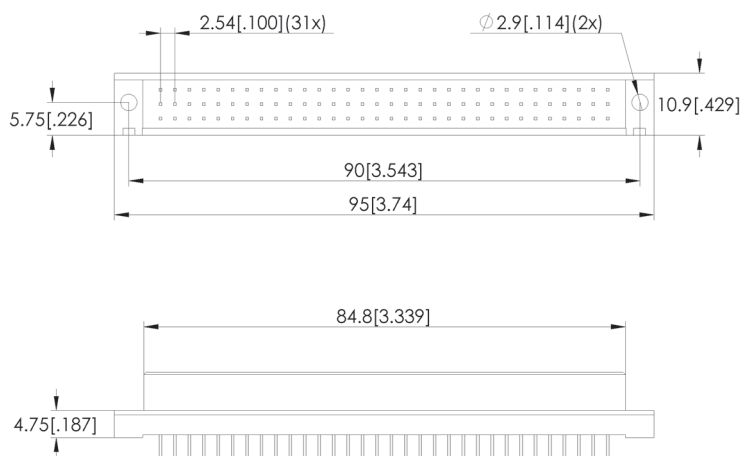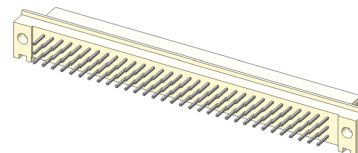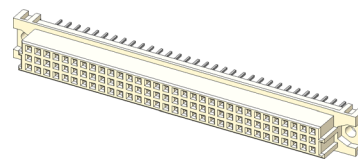

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Equipamiento:

Material:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Barras VG

VG

Barra de resortes

C, recto, perforación longitudinal

Accesorios customizados

Contactos dorados

10,9 mm

15,8 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mecanismos de arranque lateral (SAM):

Accesorios:

SAM-M-14-300N-268-145

FB-VGL-96-ATSMAXxx

Datos técnicos

Conexión:

Corriente nominal:

Montaje:

Cantidad de polos:

Rejilla de montaje:

Longitud:

Longitud poste:

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

Conexión por soldadura

2 A

Perforación D2,9

96

2,54 mm

95 mm

4 mm

95 x 10,9 x 15,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES