

# Interface block

## SB-T-HF-016-0,7GHz-14

Articolo 38112



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology


- Dotato di contatti a molla INGUN
- Utilizzabile in tutti i connettori di prova con interfaccia Pylon interna o esterna
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione
- Trasmissione dei segnali ad alta frequenza nell'ambito delle specifiche con una procedura sicura

### Utilizzo

I blocchi di interfaccia (SB) sono utilizzati per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test nelle interfacce Pylon interne ed esterne. I blocchi ad alta frequenza sono adatti alla trasmissione con una procedura sicura di frequenze nell'ambito delle loro specifiche.

### trasmissione del segnale



Il segnale viene trasmesso attraverso due blocchi di interfaccia opposti, progettati per una distanza di lavoro di  $15,1 \pm 0,5$  mm tra le loro superfici di montaggio.

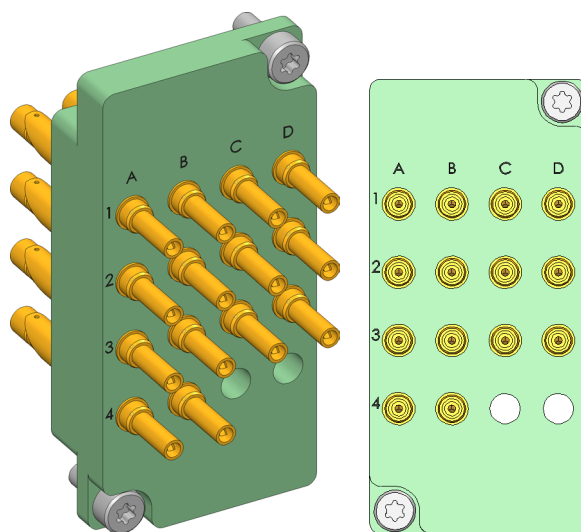

1:1

### Consegna

La consegna avviene parzialmente popolata nella posizione specificata, compreso il materiale di montaggio.

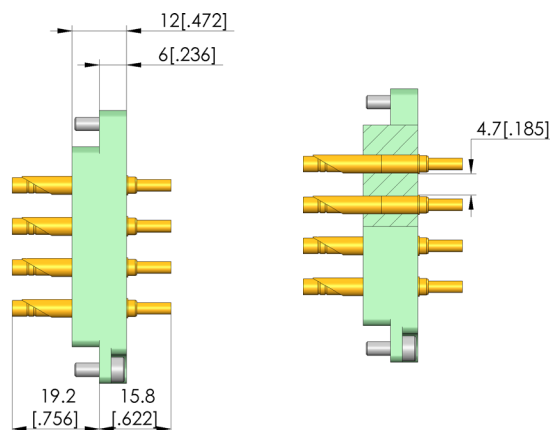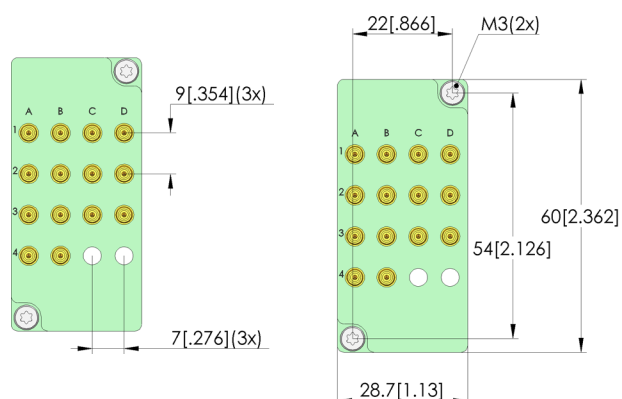

### Dati generali

Gruppo di prodotti:	Blocchi di interfaccia (SB)
Serie:	SB-HF
Tipo:	Blocco ad alta frequenza
Versione:	Lato del sistema di test
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Montaggio:	HFS-110-0042 & KS-11023
Peso:	0,038 kg
Temperatura min.:	-30 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Adatto per

Controparte corrispondente 1:  
connettori di prova manuali (MA):  
Ricevitore a traliccio:

SB-P-HF-016-0,7GHz-14  
MA 21xx  
RC-PYLON-12-V2

### Dati tecnici

Distanza di lavoro:	15,1 +/- 0,5 mm
Connessione:	SE-RG178-0005
Corsa di lavoro GKS:	4 mm
forza elastica:	42 N
Frequenza fino a:	0,7 GHz

### Dati elettrici

Impedenza: 50 Ohm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 03/26\_IT