




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Perni di bloccaggio collaudati per un alloggiamento sicuro del circuito stampato attraverso i fori di tenuta
- Versione rigida
- Basse tolleranze
- Numerosi diametri di testina con incrementi di 0,1 mm
- Varie lunghezze per un facile montaggio nella piastra di pressione e di contatto

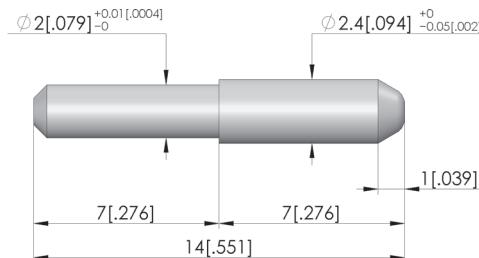

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
materiale:
Conforme a RoHS:

perni di bloccaggio
FS-ST
Rotondo
ADP con t = 8 mm
accessori di ampliamento
1.4305
sì

Adatto per

per il contatto a 2 stadi:

sì

Dati tecnici

| | |
|--------------------|----------|
| Diametro testa: | 2,4 mm |
| Montaggio: | inserito |
| Lunghezza: | 14 mm |
| Altezza testina: | 7 mm |
| Diametro: | 2 mm |
| Diametro cilindro: | 2 mm |

tooling pin
FS-2,40-RD-07-02

Articolo 3170



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

