

# Receptacle KS-001 30 G

Article KS-00130G




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

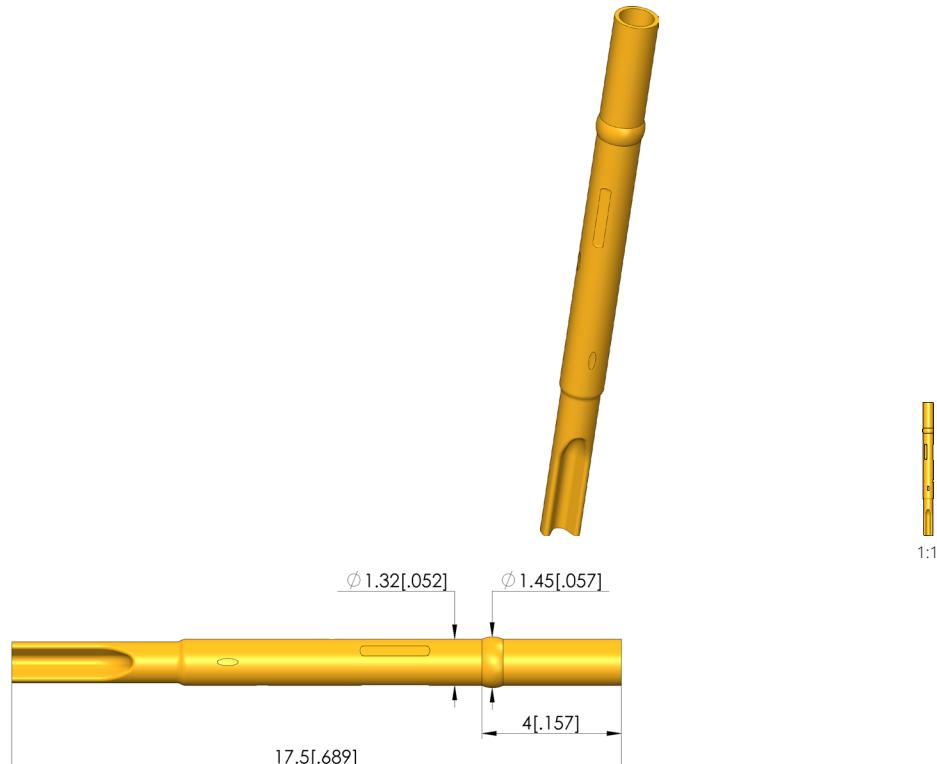

## Caractéristiques mécaniques

Douilles de contact (KS)	Longueur totale:	17,5 mm
KS-001	Diamètre extérieur:	1,32 mm
KS-001 Version enfoncée		
Soudage	Alésage de montage en CEM1:	1,31 – 1,32 mm
oui	Alésage de montage en FR4:	1,31 – 1,32 mm
or	Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	1,36 – 1,4 mm
1,45 mm	Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	1,36 – 1,4 mm
4 mm		
non		
non		
oui		

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test

