



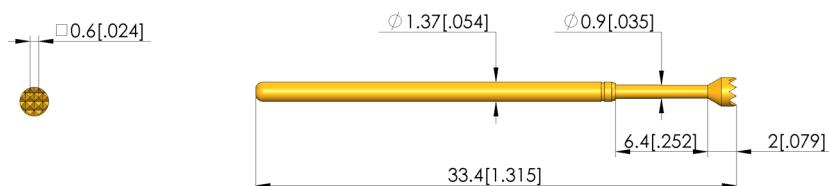

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla provati milioni di volte per il contatto con circuiti stampati
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture.
- Diverse forze della molla disponibili e varianti con molla in acciaio inossidabile per le alte temperature
- per impostare i rapporti di corsa ottimali nel dispositivo di prova, è possibile realizzare diverse altezze di installazione combinando il contatto a molla e il manicotto di contatto

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:  
ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
Sottogruppo di prodotti:  
GKS a corsa standard  
serie:  
GKS-100  
passo:  
2,54 mm  
Contatto tra:  
Post  
Magnetico:  
sì  
Tipo di installazione:  
Innestabile  
Sistema di ricambio rapido:  
sì  
Altezza di installazione regolabile:  
no  
Antirotativo:  
no  
Presa di contatto adeguata:  
KS-100  
Temperatura min.:  
-40 °C  
Temperatura max.:  
80 °C  
Conforme a RoHS:  
sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

GKS a corsa standard

GKS-100

2,54 mm

Post

sì

Innestabile

sì

no

no

no

KS-100

-40 °C

80 °C

sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina:  
06 Waffle (ondulato)  
Diametro della testina:  
2 mm  
Forma della testina superficie:  
A oro  
Forma della testina materiale:  
3 CuBe

06 Waffle (ondulato)

2 mm

A oro

3 CuBe

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale:  
5 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:  
20 mOhm

5 A

20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale:  
33,4 mm  
Diametro del manicotto di contatto:  
1,37 mm  
Corsa massima:  
6,35 mm  
Precarico della molla:  
0,18 N  
Misura E / misura collare:  
00  
Forza elastica con corsa di lavoro:  
0,6 N  
Cons. corsa di espansione:  
4,3 mm


# Test Probe GKS-100 306 200 A 0600

Articolo GKS-100-0377



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

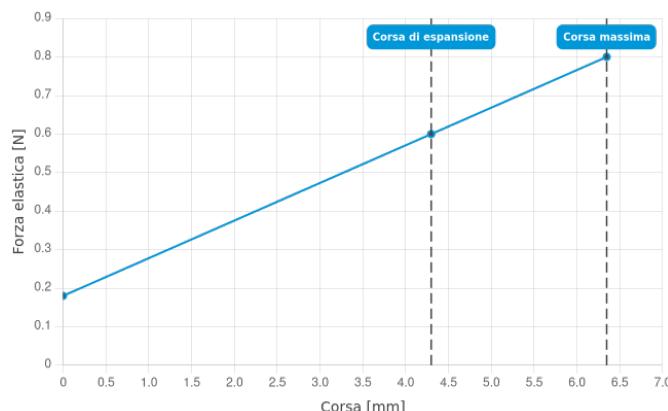

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT