





## Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1

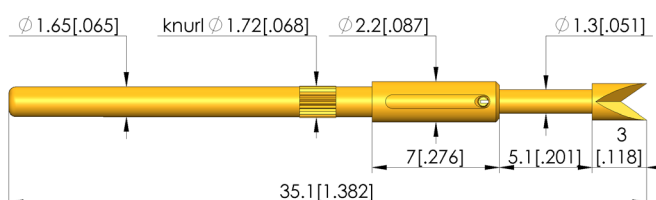

### Datos generales

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grupo de productos:          | Puntas de prueba atornilladas                           |
| Subgrupo de productos:       | Puntas de prueba con resorte (GKS) con sistema antigiro |
| Serie:                       | GKS-710                                                 |
| Rejilla:                     | 2,54 mm                                                 |
| Contacto de:                 | Contacto macho plano                                    |
| Magnético:                   | Sí                                                      |
| Modo de montaje:             | Enchufable                                              |
| Sistema de cambio rápido:    | No                                                      |
| Altura de montaje ajustable: | No                                                      |
| Con sistema antigiro:        | Sí                                                      |
| Temperatura mín.:            | -40 °C                                                  |
| Temperatura máx.:            | 80 °C                                                   |
| Conforme RoHS:               | Sí                                                      |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 22 Corona de 2 puntas, autolimpiante |
| Diámetro de cabeza:        | 2 mm                                 |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                |
| Tipo de cabeza material:   | 2 Acero                              |

### Datos eléctricos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 5 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 30 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 35,1 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1,65 mm |
| Carrera máxima:                                  | 5 mm    |
| Precarga de muelle:                              | 0,24 N  |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 07      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1,5 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4 mm    |

# Test Probe

## GKS-710 222 200 A 1507


Artículo GKS-710-0015



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

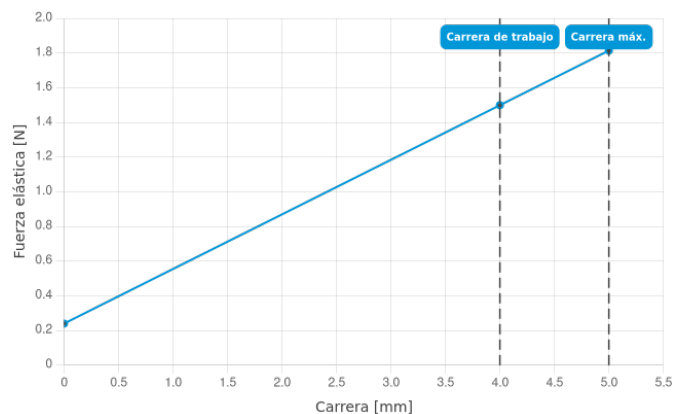

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba atornilladas**



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com