




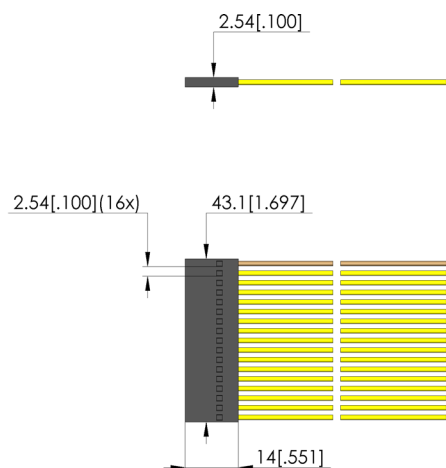

- Cavo di collegamento per blocchi di interfaccia di segnale SB-T/P-SI
- Collegamento a bassa usura e con facilità di connessione e disconnessione senza attrezzi
- Qualità del segnale costante e stabile su tutta la linea
- Conduttori a trefoli flessibili per massima libertà di movimento
- Contatto a crimpare con arresto interno e linguetta di contatto stabile con elevata forza di ritenzione.

Utilizzo

Il cavo di collegamento viene utilizzato per il collegamento a bassa usura e con facilità di connessione e disconnessione senza attrezzi dei blocchi di interfaccia di segnale SB-T/P-SI, come tecnologia di collegamento alternativa al classico cablaggio wire-wrap (a piolo avvolto).

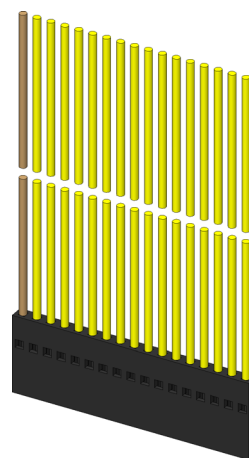

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Accessori elettrici
serie:	ASK
Tipo:	Cavo a trefoli
Versione:	Alloggiamento del connettore a 1 fila
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	Preconfezionato
Montaggio:	Conduttore a trefoli in rame, stagnato
materiale:	Giallo, pin 1 marrone
Colore:	
Temperatura min.:	-20 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici


Resistenza (RI) tipica di un GKS:	85 mOhm
-----------------------------------	---------

Adatto per

Blocchi di interfaccia (SB):	SB-SI-170/136/085/040
------------------------------	-----------------------

Dati tecnici

Connessione:	Connessione a spina/a saldare/a crimpare
Forza:	34 N
Corrente massima.:	3,6 A
Montaggio:	connettore a spina
Tensione max.:	250 V
Numero di poli:	17
Griglia di installazione:	2,54 mm
Diametro:	AWG26 mm
Lunghezza del cavo:	700 mm

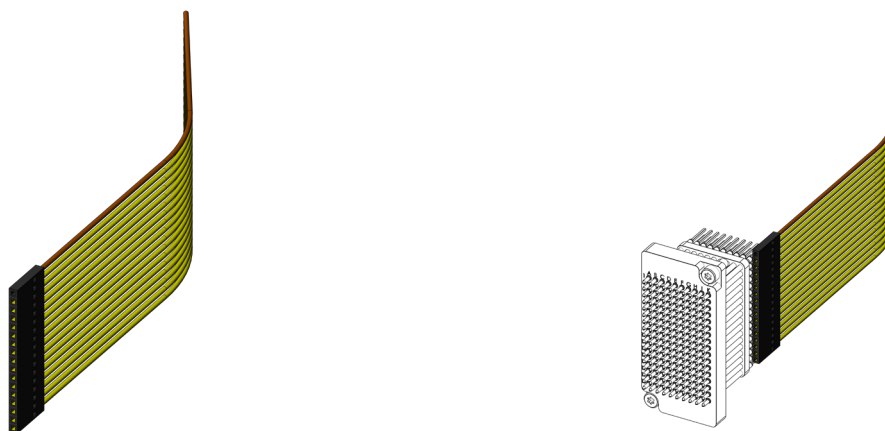

Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
27616	SB-T-SI-170-4A	Square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
38690	SB-T-SI-170-4A-Z	Centring pin, square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
31006	SB-T-SI-170-4A-N	Low-impedance, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
38694	SB-T-SI-170-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
51690	SB-T-SI-170-4A-RD	Round post	170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100
36800	SB-T-SI-136-4A	Square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
109465	SB-T-SI-136-4A-Z	Centring pin, square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
30181	SB-T-SI-085-4A	Square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42346	SB-T-SI-085-4A-Z	Centring pin, square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
37075	SB-T-SI-040-4A	Square post	40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42342	SB-T-SI-040-4A-Z	Centring pin, square post	40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
44225	SB-T-SI-040-4A-N	Low-impedance, square post	40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
44226	SB-T-SI-040-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Square post	170 Slots with KT-158 06
38692	SB-P-SI-170-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	170 Slots with KT-158 06
52313	SB-P-SI-170-4A-0,6-RD	Round post	170 Slots with KT-158 06 44
33665	SB-P-SI-136-4A-0,6	Square post	136 Slots with KT-158 06
109467	SB-P-SI-136-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	136 Slots with KT-158 06
44271	SB-P-SI-085-4A-0,6	Square post	85 Slots with KT-158 06
42344	SB-P-SI-085-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	85 Slots with KT-158 06
37074	SB-P-SI-040-4A-0,6	Square post	40 Slots with KT-158 06
42339	SB-P-SI-040-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	40 Slots with KT-158 06

Connector cable

ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GE

Articolo 115179



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT