

Ungefederter Kontaktstift A

UKS-051 307 100 A


Artikel UKS-051307100A



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®

Partner for Future Technology

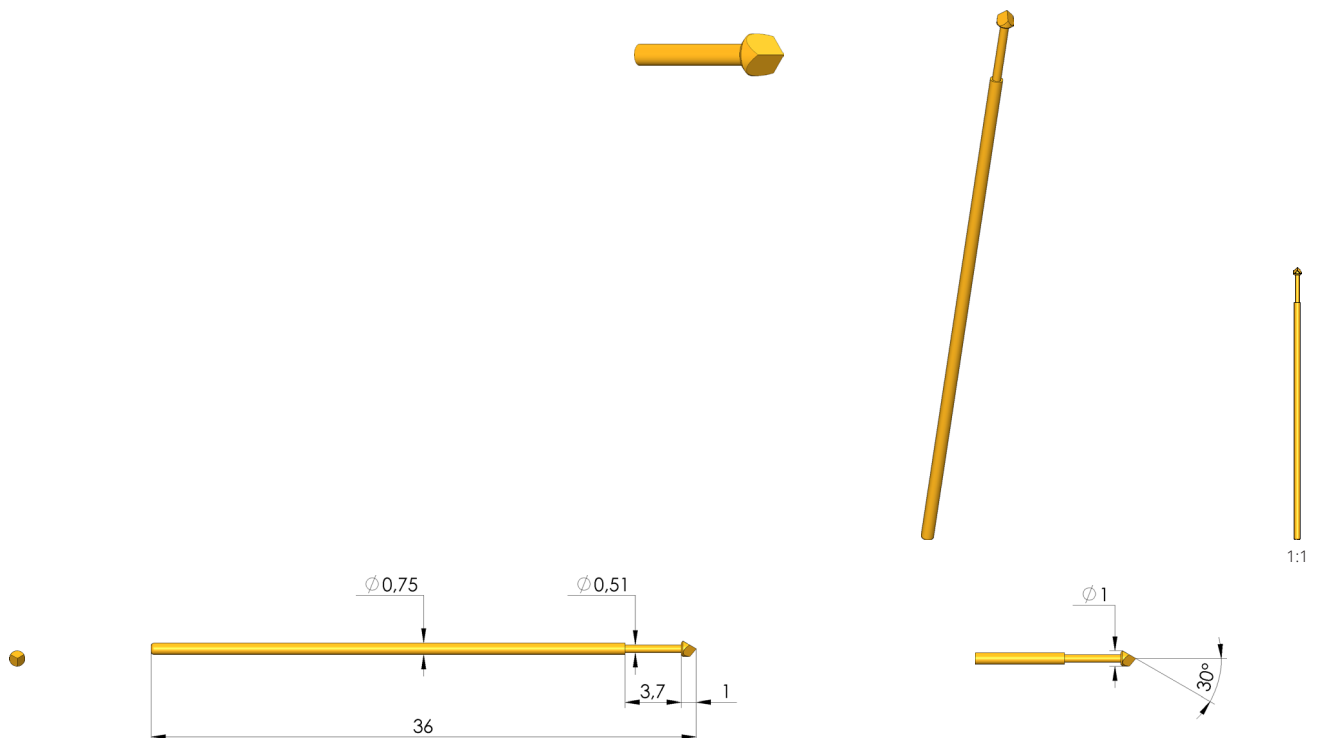

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Zubehör (GKS / ADA)
Unterproduktgruppe:	HFS-Innenleiter
Baureihe:	UKS-051
Raster:	1,27 mm
Kontaktierung von:	Via
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Temperatur min.:	-100 °C
Temperatur max.:	200 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	2 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	36 mm
Stifthülsendurchmesser:	0,75 mm
Maximaler Hub:	0 mm
Federvorspannung:	0 N
E-Maß / Kragenmaß:	00
Federkraft bei Arbeitshub:	0 N
Empf. Arbeitshub:	0 mm

Daten zur Kopfform

Kopfform:	07 Dreikant, Winkel 30°, selbstreinigend
Kopfdurchmesser:	1 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenshotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 03/26_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

