

Cable plug assembly, coaxial SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG

Articolo SE-FLX405-0001




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun
Partner for Future Technology

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS

INGUN SELECTION

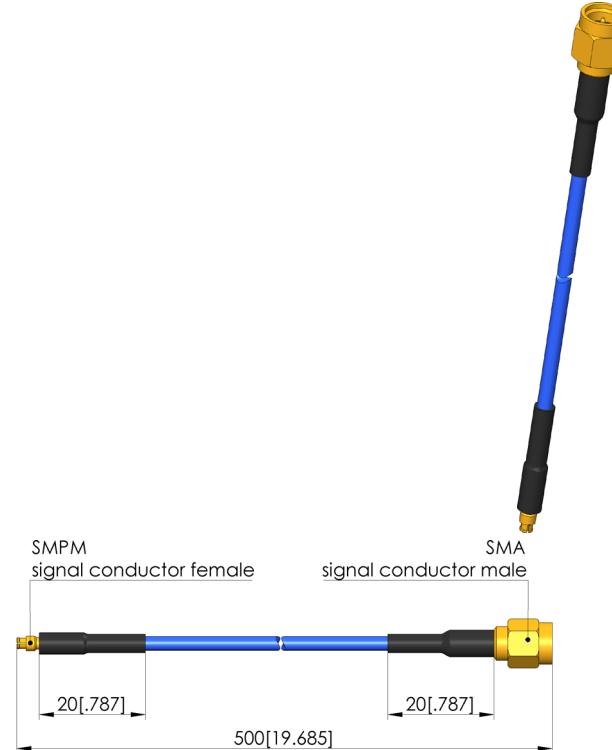

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

assemblaggi (SE)

SE-FLX405

Spina SE-FLX405

-65 °C

165 °C

sì

Dati del cavo

Lunghezza del cavo:

50 cm

Tipo di cavo:

RTK-FLEX405-SPC-FEP

Protezione dalla piegatura dei cavi:

Tubo termorestringente nero,

20mm

Ammortizzamento fmax:

1,84 dB

Dati del connettore

Interfaccia 1: SMPM Mini SMP

Genere 1: F Conduttore di segnale femmina / presa / femmina / jack

straight dritto

Versione 1: SMA

Interfaccia 2:

Genere 2: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

straight dritto

Versione 2: Coppia interfaccia 2:

45 cNm

Dati elettrici

Frequenza massima:

18 GHz

Impedenza:

50 Ohm

Cavo di schermatura:

mono-

Potenza massima:

28 W

Coefficiente di potenza:

117 FLX405

Rigidità dielettrica:

0,34 kV

Coefficiente di ammortizzamento a:

0,69120 FLX405

Coefficiente di ammortizzamento b:

0,04120 FLX405

Cable plug assembly, coaxial

SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG


Articolo SE-FLX405-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

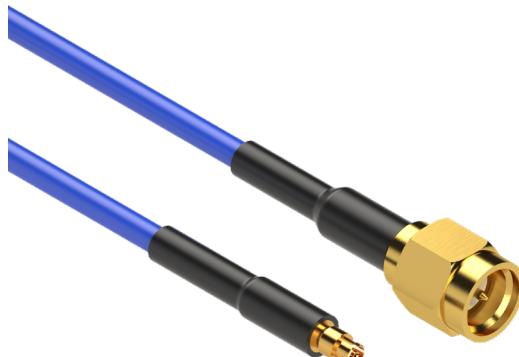

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)



ingun.com

SPINA E CAVO