

Screwing unit SBE-M-15-S4

Article 40850




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Pour le réglage, pendant le test, de potentiomètres ajustables par rotation
- Montage économe de place, simple et rapide
- Actionnement manuel

Utilisation

Les unités de vissage (SBE) permettent de réaliser, pendant le contrôle, des ajustages compacts de potentiomètres rotatifs régulables. L'actionnement a lieu manuellement. Les unités de vissage sont typiquement montées dans la plaque du dispositif de placage.

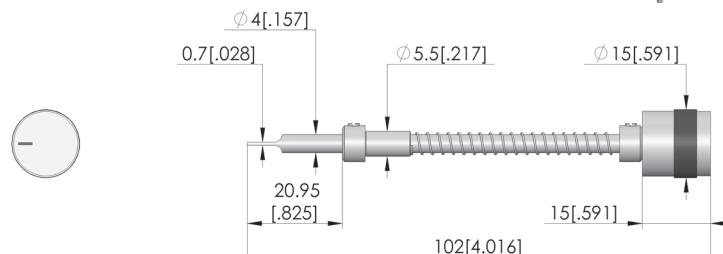

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Unités visseuses

SBE

Manuel, non étanche au vide

Accessoires d'équipement

Y compris lame à fente

10 °C

60 °C

oui

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):

MA 2012

ATS MAXX

ATS PAZXX

oui

Kits de remplacement MA (ATS MA):

Kits de remplacement PA (ATS PA):

Pour mise en contact à 2 niveaux:

Caractéristiques techniques

Course:

35 mm

Diamètre de tête:

15 mm

Trame d'incorporation:

15 mm

Dimensions de lame (LxP):

4 x 0,7 mm

Longueur:

102 mm

Diamètre:

15 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

