

Schnittstelle

SST-PYLON-20-WSO-ASYS

Artikel 116633



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pylon-Schnittstelle für Wechselsatz-Oberteil WSO ASYS/ATH01/173,5 und WSO ASYS/ATH01/210,5 zur individuellen Nachrüstung
- Zuverlässige Verbindung von Wechselsatz-Oberteil zur Systemschnittstelle
- Einfache, schnelle Montage am Wechselsatz-Oberteil

Verwendung

Die Schnittstelle (SST) wird als Verbindungs-/Übergabemechanik verwendet, um Signale zwischen Prüfadapter und Testsystem prozesssicher zu übertragen. Sie kann beim Wechselsatz-Oberteil WSO ASYS/ATH01/173,5 und WSO ASYS/ATH01/210,5 individuell nachgerüstet werden.

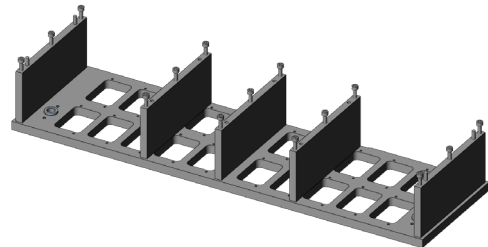

Lieferung

Die Lieferung der Pylon-Schnittstelle erfolgt unbestückt. Die Bestückung erfolgt mit prüflingsseitigen Schnittstellenblöcken SB-P-....

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Adapterschnittstellen
Baureihe:	SST
Typ:	Pylon-WSO-ASYS
Ausführung:	Schnittstellenblöcke (SB)
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Unbestückt, max. 20 SB
Schnittstellen-Signale max.:	3400
Breite:	140 mm
Höhe:	73,3 mm
Gewicht:	1,95 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja


Passend für

Wechselsätze WS:

WS ASYS/ATH01/...

Technische Daten

Länge:	496 mm
Außenmaße (BxTxH):	496 x 140 x 73,3 mm

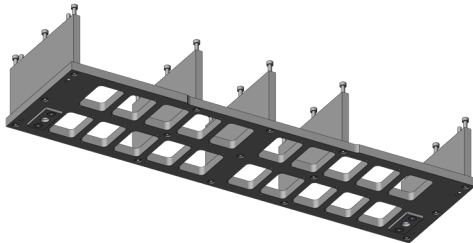

Schnittstellenblöcke (Auswahl)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Signalblock
16900	SB-P-HS-045-30A-1,0	Hochstromblock
31002	SB-P-HF-016-0,7GHz	Hochfrequenzblock, 0,7 GHz
34571	SB-P-HF-016-4GHz-Z	Hochfrequenzblock, 4 GHz
42627	SB-P-HF-008-6GHz-Z	Hochfrequenzblock, 6 GHz
35532	SB-P-HF-004-18GHz	Hochfrequenzblock, 18 GHz
116155	SB-P-HSD-005	High-Speed-Digital Block
29448	SB-P-LL-045-DM2,3	Lichtleiterblock
37821	SB-P-PN-008-PK3-A	Pneumatikblock
50581	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A	Mischblock, Hochstrom/Pneumatik

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

