

Safety switch

FB-SIS-BM-MAx12

Articolo 41558




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Interruttore di sicurezza per bloccare il dispositivo di fissaggio chiuso
- Montaggio semplice su dispositivi di base MA xxxx
- Sezione del cavo 0,25 mm²
- L'attuatore (art. 41552) è disponibile separatamente

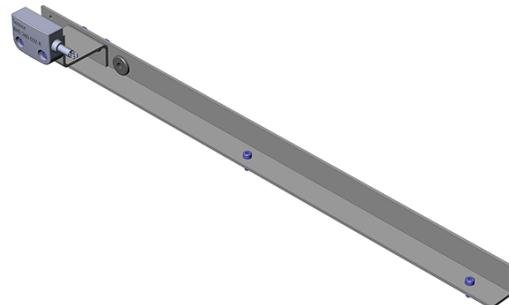

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

materiale:

Larghezza:

Altezza:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

interruttore di sicurezza / attuatore

FB-MAxxxx

interruttore di sicurezza

magnetico

Funzione aggiuntiva

non montato

PVC (cavo)

69 mm

51 mm

-25 °C

70 °C

sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:

connettori di prova manuali (MA):

nessuna restrizione

MA xx12

Dati tecnici

Connessione:

Cavi

Lunghezza:

406 mm

Lunghezza del cavo:

1.000 mm

Dimensioni esterne (LxPxH):

69 x 406 x 51 mm

Safety switch

FB-SIS-BM-MAx12


Articolo 41558



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

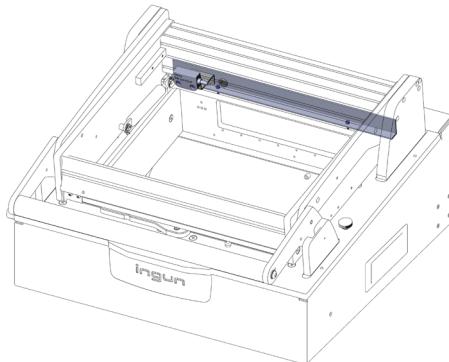

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



ingun.com

MODULO FUNZIONALE