

# Pre-centering pin VZ-R-12-22-K-X

产品 42295



直接訪問產品

ingun®


Partner for Future Technology

- 经过实践检验的预定心装置, 用于印制电路板在针床上的定位
- 可简便快捷地安装到压板上

## 使用




预定心装置 (VZ) 安装在压板上, 起到辅助装入的作用, 可将印制电路板方便快捷地预置在针床上。

## INGUN SELECTION

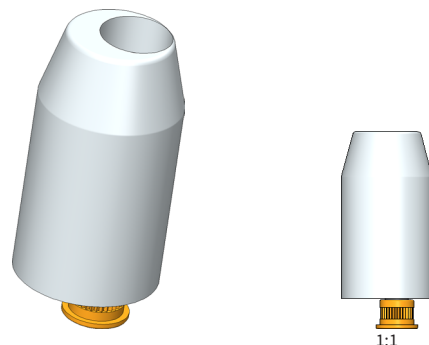

1:1

1.3[.051]

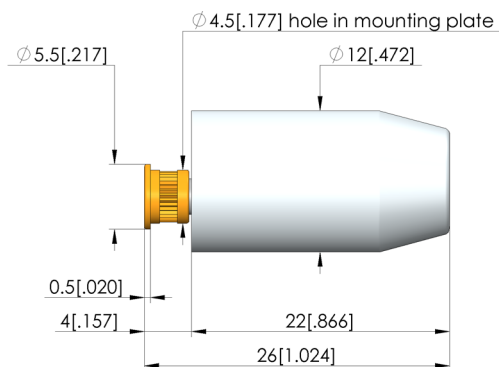

## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
材料:  
颜色:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

预定心装置  
VZ  
预定心装置 (VZ), 圆形, 偏心  
非 ESD  
扩展配件  
POM  
白色  
0,01 kg  
10 °C  
60 °C  
是

## 适用于

替换套件规格:  
手动测试治具 (MA):  
真空测试治具 (VA):  
手动测试治具替换套件 (ATS MA):  
真空测试治具替换套件 (ATS VA):  
气动测试治具替换套件 (ATS PA):  
替换套件 (WS):  
2 级触探装置用:

无限制  
MA 2012  
VA xxxx  
ATS MAxx  
ATS VINxxx  
ATS PAZxxx  
WS  
是

## 技术数据

安装:  
长度:  
直径:

螺纹套筒 M3  
22 mm  
12 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN