








直接訪問產品

- 用于 20 极传输区的应力消除装置
- 用于固定连接电缆以防意外拔出

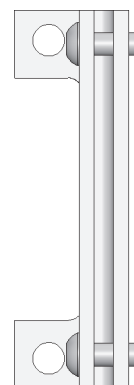

1:1

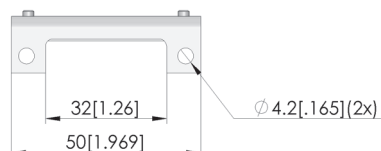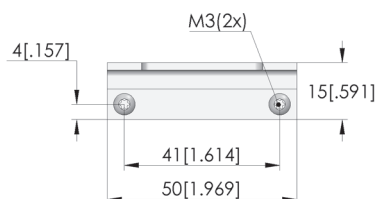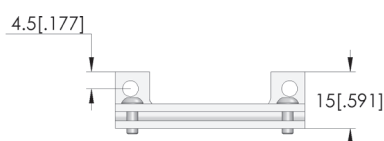

### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
交付状态:  
材料:  
宽度:  
高度:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

传输区  
TF-SI  
应力消除装置  
传输区 20 针  
扩展配件  
未安装  
3.3535  
15 mm  
15 mm  
0,01 kg  
10 °C  
60 °C  
是

### 适用于

手动测试治具 (MA):  
手动测试治具替换套件 (ATS MA):  
气动测试治具替换套件 (ATS PA):

MA 2012  
ATS MAxx  
ATS PAZxxx

### 技术数据

长度:  
外部尺寸 (宽x深x高):

50 mm  
50 x 15 x 15 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

