

# Sicherheitsschalter FB-SIS-BM-MAx12


Artikel 41558



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des geschlossenen Niederhalters
- Einfache Montage an MA xxxx Grundgeräten
- Kabelquerschnitt 0,25 mm<sup>2</sup>
- Betätiger (Art. 41552) ist separat erhältlich

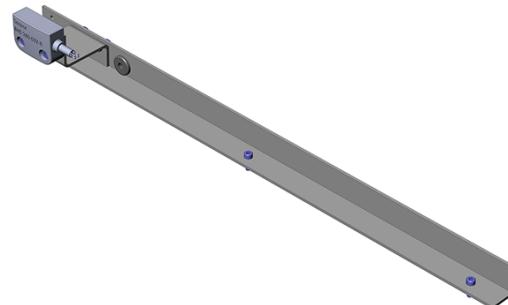

## Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Auslieferzustand:

Werkstoff:

Breite:

Höhe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Sicherheitsschalter / Betätiger

FB-MAxxxx

Sicherheitsschalter

magnetisch

Zusatzfunktion

unmontiert

PVC (Kabel)

69 mm

51 mm

-25 °C

70 °C

ja

## Passend für

Austauschsätze Ausführung:

Manuelle Prüfadapter (MA):

keine Einschränkungen

MA xx12

## Technische Daten

Anschluss:

Kabel

Länge:

406 mm

Länge Kabel:

1.000 mm

Außenmaße (BxTxH):

69 x 406 x 51 mm


# Sicherheitsschalter FB-SIS-BM-MAx12

Artikel 41558



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

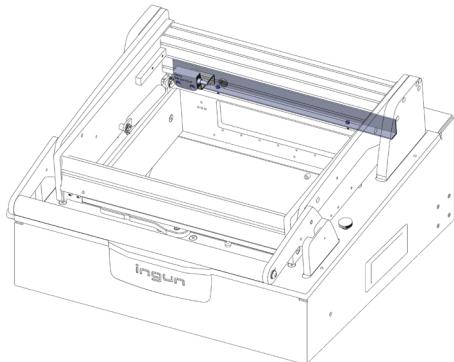

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25\_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema  
**MA Funktionsbaugruppen**



[ingun.com](http://ingun.com)

FUNKTIONSBAUGRUPPE