

Screwing unit

SBE-M-18-11-6,2SW4,8-VD

产品 40666



直接訪問產品




ingun®

Partner for Future Technology

- 用于在测试过程中调整旋转式可调电位计
- 节省空间, 安装方便快捷
- 手动操作

使用

螺丝刀单元 (SBE) 能够以节省空间的方式在测试过程中调整可旋转调节的电位器。需要手动进行操作。螺丝刀单元通常安装在压紧板上。

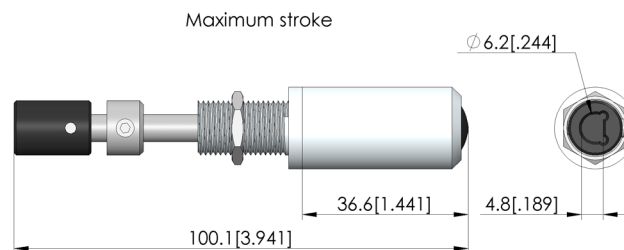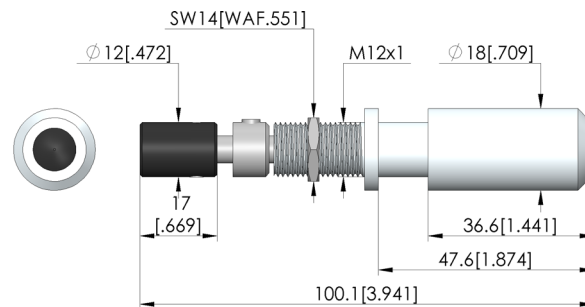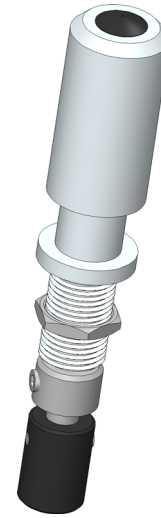



直接訪問產品

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
材料:
颜色:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

螺丝刀单元
SBE
手动, 真空密封
扩展配件
包括圆形刀片
POM
白色
10 °C
60 °C
是

适用于

手动测试治具 (MA):
真空测试治具 (VA):
手动测试治具替换套件 (ATS MA):
气动测试治具替换套件 (ATS PA):
2 级触探装置用:

MA 2012
VA 30xx
ATS MAxx
ATS PAZxxx
是

技术数据

行程:
针头直径:
安装栅格:
刀片尺寸 (宽x深):
长度:
直径:

11 mm
18 mm
18 mm
6,2 x 4,8 mm
100 mm
18 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

