

Pre-centering pin VZ-R-12-22-K-X

Articolo 42295



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]


Partner for Future Technology

- Pre-centraggio collaudato per il posizionamento del circuito stampato sul letto ad aghi
- Montaggio semplice e veloce sulla piastra di pressione

Utilizzo




I pre-centratori (VZ) sono montati sulla piastra di pressione e servono come aiuto all'inserimento, per posizionare previamente i circuiti stampati sul letto ad aghi in modo semplice e veloce.

INGUN SELECTION

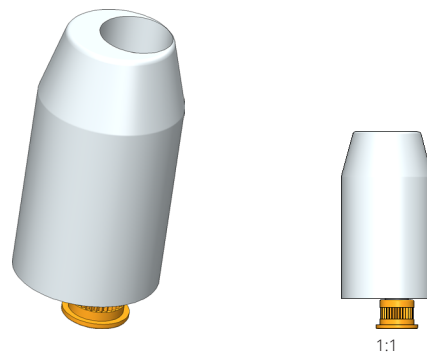

1:1

1.3[.051]

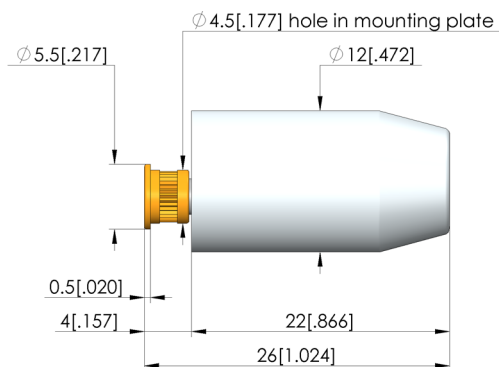

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

materiale:

Colore:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

pre-centrature

VZ

VZ, rotondo, eccentrico

Non ESD

accessori di ampliamento

POM

Bianco

0,01 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:

connettori di prova manuali (MA):

connettori di prova per vuoto (VA):

Kit di ricambio MA (ATS MA):

Kit di ricambio VA (ATS VA):

Kit di ricambio PA (ATS PA):

Kit di ricambio WS:

per il contatto a 2 stadi:

nessuna restrizione

MA 2012

VA xxxx

ATS MAxx

ATS VINxxx

ATS PAZxxx

WS

sì

Dati tecnici

Montaggio:

Lunghezza:

Diametro:

Boccola filettata M3

22 mm

12 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT