





- Para evitar que la unidad de marcado "ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V" se caiga involuntariamente durante la instalación por encima de la cabeza
- Par de apriete: 2–4 Nm

Utilización

El casquillo adaptador se utiliza para asegurar la unidad de marcado "ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V" para que no se caiga involuntariamente cuando se monta por encima de la cabeza.



1:1



Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios mecánicos
Serie:	ADH
Tipo:	Casquillo adaptador
Modelo:	Tuerca enroscable con tope
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Material:	1,22
Altura:	5 mm
Peso:	0,02 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí


Compatible con

Unidades de marcado (ME):

ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V

Datos técnicos

Montaje:	Rosca M8x0,5
Diámetro:	9 mm
Diámetro interior:	M8x0,5 mm

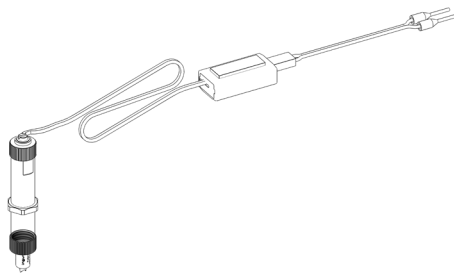

Accessories (Board marker)

Part no.	Designation	Version
107376	ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V	Electric board marker (8 x 53 mm (DxL))

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

