

Test Probe INGUN E-Type

E-075 291 064 A 2800

Artículo E-075-0002




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®
Partner for Future Technology

- La más alta seguridad de contacto en condiciones de prueba difíciles, sin sobrecargar adicionalmente la pieza de prueba: superficie de contacto hasta 25% mayor entre el conector y la pieza de prueba
- Al llegar a la superficie de prueba está disponible una fuerza del resorte hasta 100% mayor; pero en la carrera de trabajo está disponible la misma fuerza del resorte como en una punta de prueba con resorte estándar.

INGUN SELECTION

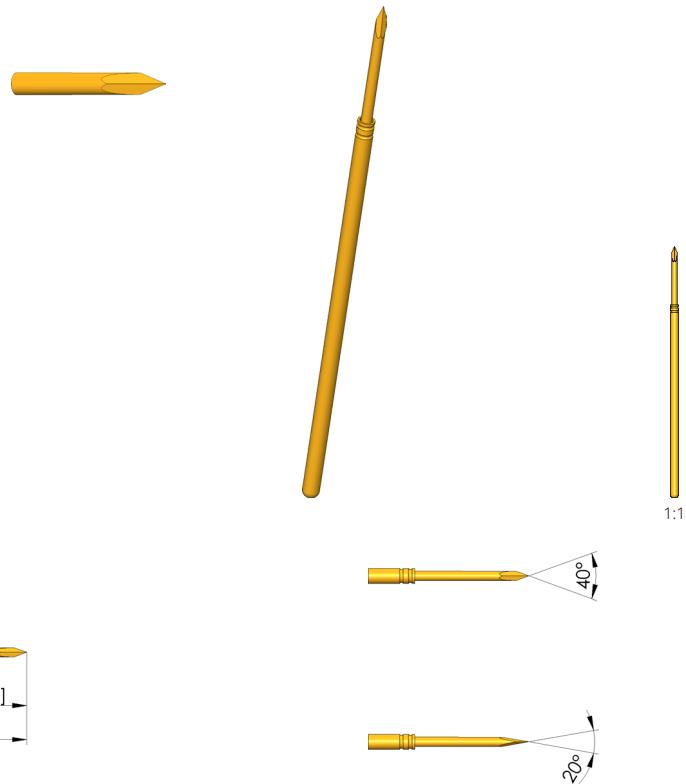

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: INGUN E-TYPE®

Serie: E-075

Rejilla: 1,91 mm

Contacto de:

Magnético: Sí

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-075

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 91 Daga de 40° (cuádruple), autolimpiante

Diámetro de cabeza: 0,64 mm

Tipo de cabeza superficie: A Oro

Tipo de cabeza material: 2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 3 A

Resistencia (R_i) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 33,1 mm

Diámetro de casquillo del perno: 1,02 mm

Carrera máxima: 6,35 mm

Precarga de muelle: 1,46 N

Medida E / dimensión del cuello: 00

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 2,8 N

Carrera de trabajo recomendada: 4,3 mm

Test Probe INGUN E-Type


E-075 291 064 A 2800

Artículo E-075-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

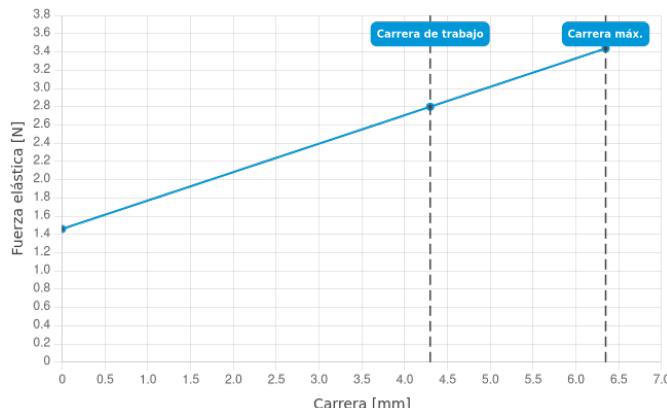

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA