

Flexible receptacle

HAS-807 HTE-4-VZ

Articolo HAS-807HTE-4-VZ



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology



- Utilizzo principale per le future tecnologie del mercato automobilistico (ad es. guida autonoma)
- Presa flottante HFS-807 per i contatti a molla ad alta frequenza mini-FAKRA con area di centratura: $\pm 0,6$ mm di disallineamento angolare: $\pm 2^\circ$
- Il modulo completo contiene quattro contatti a molla HFM-M HFS-807 303 051 A 6842 HTE-M.
- Interfaccia cablata tramite cavo SMPM ad alta velocità SE-FLX405- 50SMPMFG050SMAMG
- Facile sostituzione dei contatti a molla dal lato campione di prova, inserto da avvitare: BIT-HFS-807 M-B, coppia di serraggio consigliata: 20 cNm

NEW

INGUN SELECTION

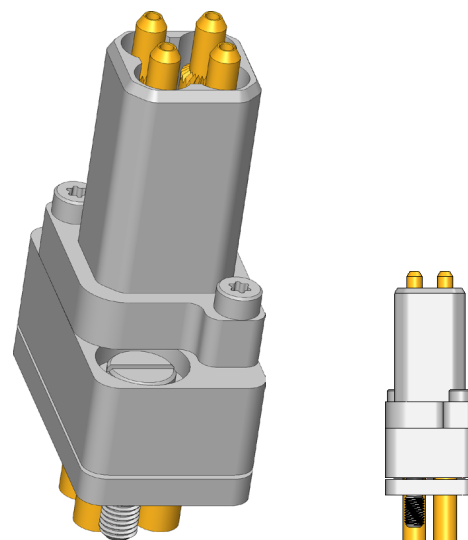

1:1

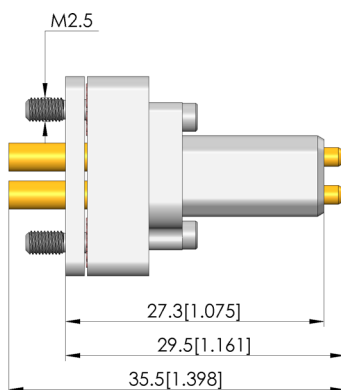

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Anello di pressione:

Zigrinatura:

A prova di vuoto:

Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto flottanti (HAS)

HAS-807

HAS-807 Versione flottante

no

no

no

sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:

35,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com