


Gefederter Kontaktstift GKS-080 301 035 A 0805

Artikel GKS-080-0001



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

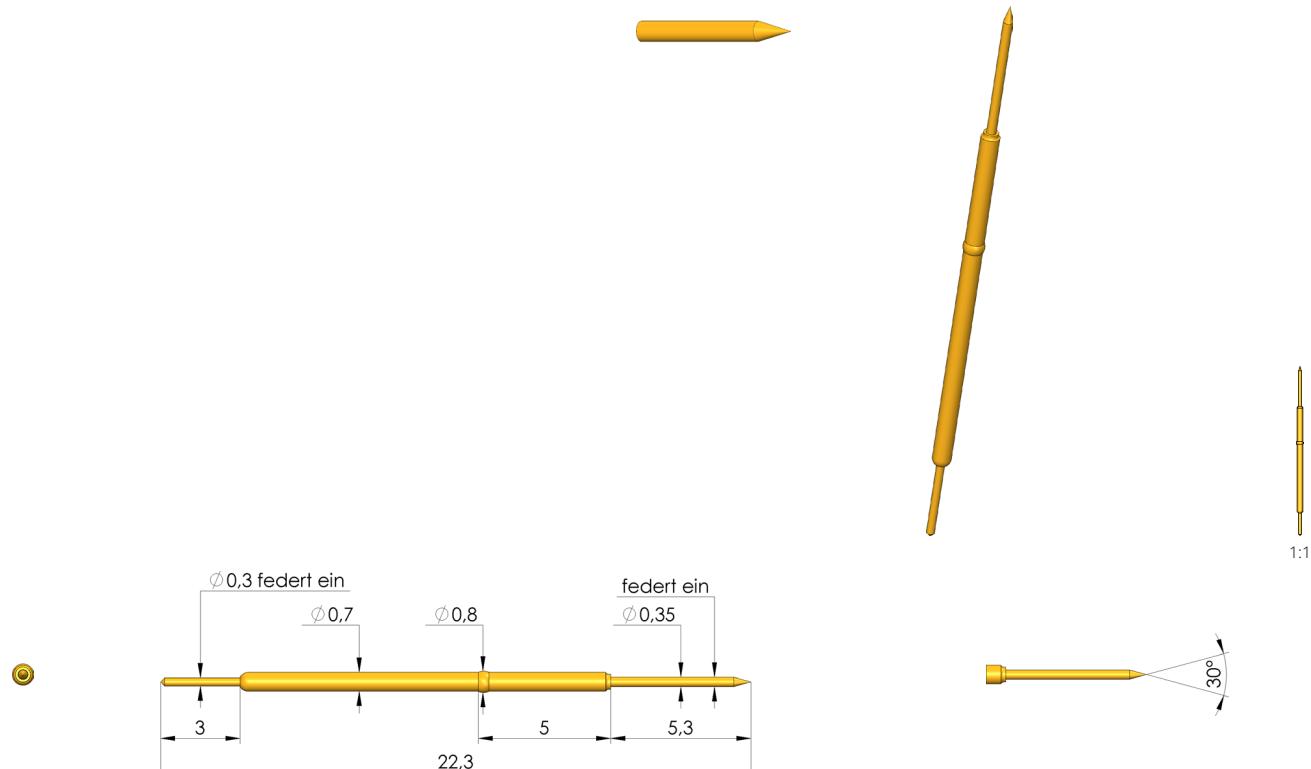

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Unterproduktgruppe:	Finepitch
Baureihe:	GKS-080 mit Federpin
Raster:	1 mm
Kontaktierung von:	Pad
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Schnellwechselsystem:	nein
Anschlussart am Kontaktstift:	Lötanschluss
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:	01 Spitze 30°, selbstreinigend
Kopfdurchmesser:	0,35 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	3 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	22,3 mm
Stifthülsendurchmesser:	0,7 mm
Maximaler Hub:	3,8 mm
Federvorspannung:	0,22 N
E-Maß / Kragenmaß:	05
Federkraft bei Arbeitshub:	0,8 N
Empf. Arbeitshub:	3 mm


Gefederter Kontaktstift GKS-080 301 035 A 0805

Artikel GKS-080-0001



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

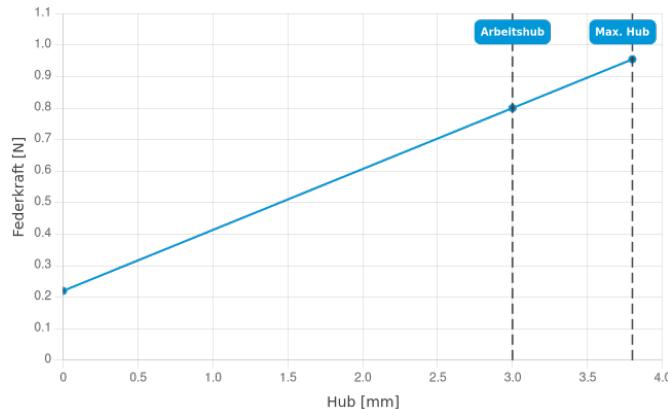

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com