



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Modulo funzionale per l'ampliamento individuale della protezione dei morsetti
- Maggiore sicurezza per gli operatori durante gli interventi di manutenzione
- Si evita il più possibile la distorsione degli alloggiamenti in caso di utilizzo errato
- Montaggio successivo semplice e veloce, con poche regolazioni sull'alloggiamento

Utilizzo


Con l'estensione della protezione antischiacciamento, la protezione antischiacciamento rinforzata su un lato può essere estesa a una protezione antischiacciamento su due lati tramite un modulo funzionale aggiuntivo. Questo è utile con i connettori di prova di grandi dimensioni per aumentare la sicurezza dell'operatore durante le operazioni di manutenzione e per evitare il più possibile la distorsione dell'alloggiamento in caso di uso improprio. Il montaggio si effettua con pochi interventi sul lato opposto dell'alloggiamento e può essere facilmente effettuato in modo rapido e semplice. Il disegno di montaggio fornito supporta il retrofitting professionale.

Consegna

La fornitura avviene in stato non assemblato, con incluso un disegno di montaggio dettagliato.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-MAXxxx
Tipo:	Ampliamento della protezione dei morsetti
Versione:	Impostazione
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	non montato
materiale:	3,32
Larghezza:	436 mm
Altezza:	60 mm
Peso:	0,08 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

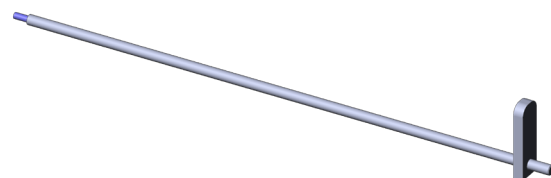

Nota:

Quando si monta l'estensione della protezione antischiacciamento, è necessario assicurarsi che il dito di bloccaggio sia allineato parallelamente al dito di bloccaggio esistente e bloccato sull'albero della protezione antischiacciamento con una vite di arresto. L'estensione della protezione antischiacciamento è compatibile con tutti i connettori di prova MA xxxx che hanno installato la protezione antischiacciamento rinforzata su un lato. La protezione antischiacciamento rinforzata su un lato può essere facilmente e rapidamente adattata a tutti i connettori di prova MA xxxx, a seconda delle esigenze.

Adatto per

connettori di prova manuali (MA): MA xx12

Dati tecnici

Montaggio:	Filetto M5
Lunghezza:	20 mm
Diametro:	8 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	436 x 20 x 60 mm

Anti-pinch protection, extens

FB-KSG-ER-MAx12



Articolo 111799



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

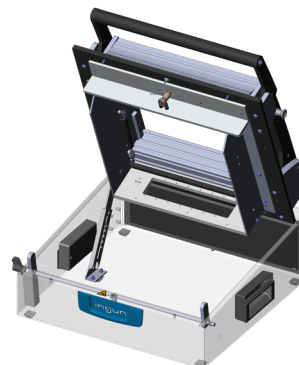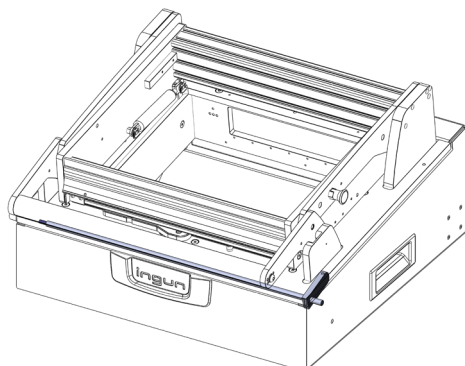

Accessories

Part no.	Designation	Version
29805	FB-KSG-MAxxxx	Anti-pinch protection

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com