

Batterie-Kontaktstift

BCP-113 306 300 A 3002


Artikel BCP-113-0002



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

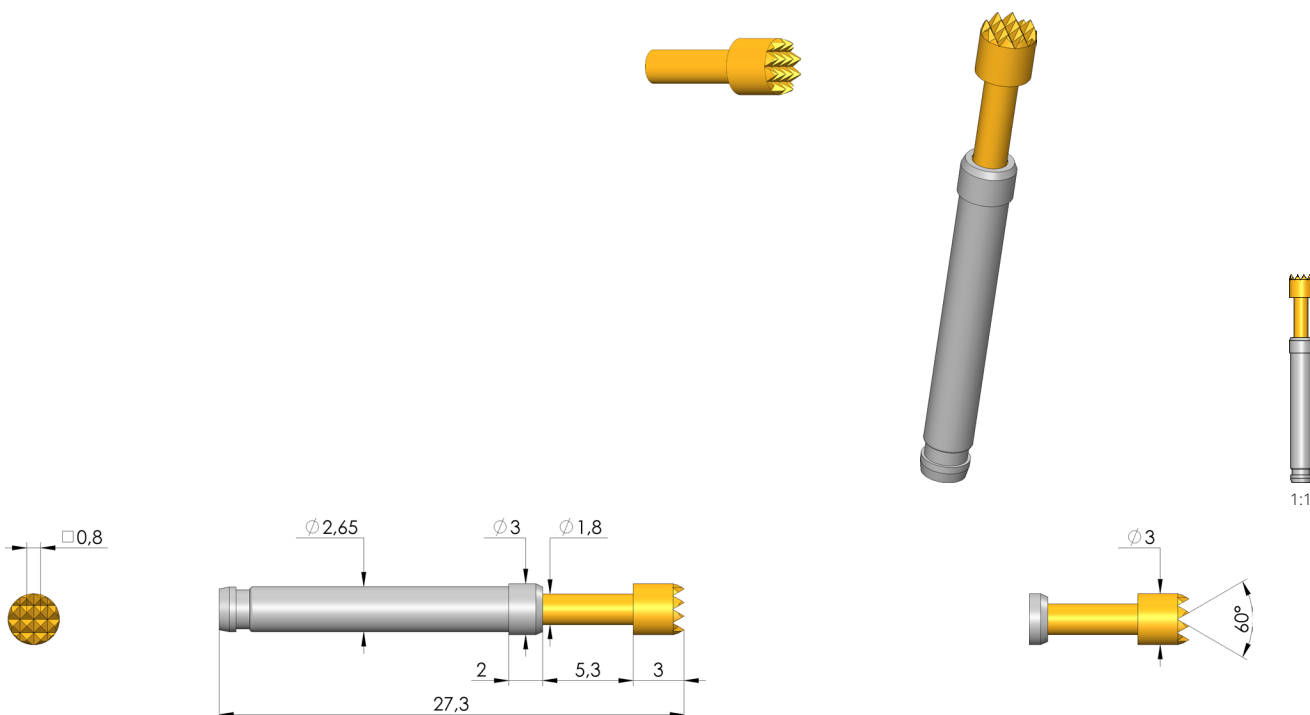

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Battery Contacting
Standard BCP (gesteckt)
BCP-113
4 mm
ja
steckbar
ja
nein
nein
KS-113
-100 °C
200 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

06 Waffel (Riffel)
3 mm
A Gold
3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Durchgangswiderstand typisch max.:

25 A
10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsemdurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
E-Maß / Kragenmaß:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:

27,3 mm
2,65 mm
5,3 mm
1,24 N
02
3 N
4 mm

Batterie-Kontaktstift


BCP-113 306 300 A 3002

Artikel BCP-113-0002



ingun[®]

Partner for Future Technology

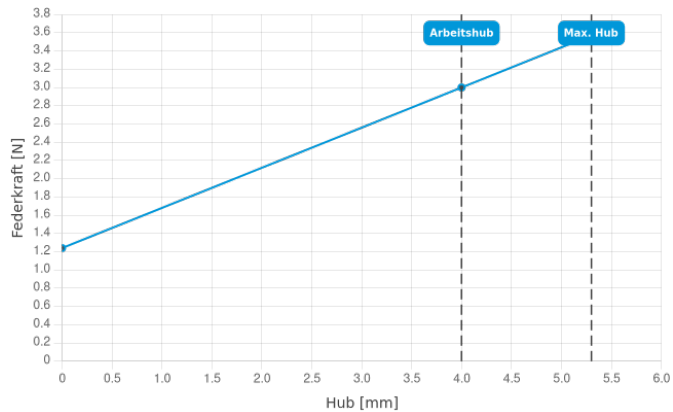

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

