

# Exchangeable kit ATS MA13/S-10

Articolo 45908-KIT




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun®**  
Partner for Future Technology

- Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza regolazione
- Disponibile nelle versioni standard, ESD e RF, con e senza interfaccia interna
- Interfaccia interna modularmente configurabile con blocchi d'interfaccia
- Unità di fermo e piastra portacontatti possono essere avvitate insieme con viti di impilamento per formare un'unità con il letto ad ago protetto
- Design robusto e durevole
- Espandibile individualmente con moduli funzionali
- Documenti di accompagnamento dettagliati (per esempio schema di ampliamento)

**INGUN SELECTION**

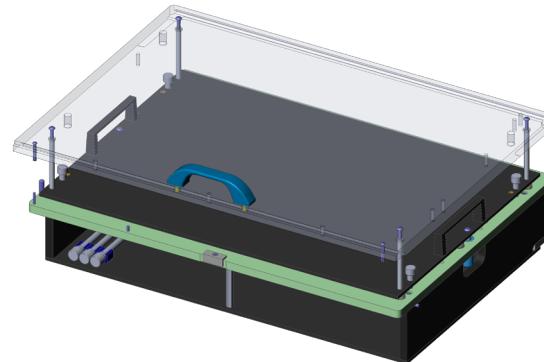

## Nota:

In caso di ampliamenti con più di 300 contatti a molla o una forza superiore a 500 N, si raccomanda l'uso di strisce di rinforzo (FB-VSL-KIT-...).

## Dati generali

Gruppo di prodotti:	ATS connettori di prova manuali (MA)
Sottoserie:	ATS Maxx
serie:	ATS MA13
Versione:	Con interfaccia
Stato di consegna:	non montato
Per il connettore tandem:	no
Segnali di interfaccia max.:	1700
Blocchi di interfaccia necessari:	Lato campione
Blocchi di interfaccia interni max.:	10
interfaccia interna:	disponibile
contatto a 2 stadi:	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Contatto su entrambi i lati:	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Peso:	9,95 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Bassa tensione:	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Conforme a RoHS:	sì

## Adatto per

connettori di prova manuali (MA): MA x113

## Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo:	60 mm
Altezza di installazione contatto a molla superiore:	16 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	10,5 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore a 2 stadi:	16 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	58 mm
Area utile (LxP):	440 x 310 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	506 x 383 x 205 mm


# Exchangeable kit ATS MA13/S-10

Articolo 45908-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

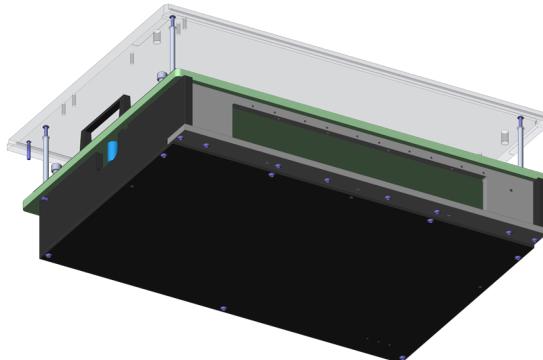

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
[info@ingun.com](mailto:info@ingun.com)



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Kit di ricambio MA**



[ingun.com](http://ingun.com)

KIT DI RICAMBIO