

RF absorber mat

HF-A-3,5GHz-AT SMA13/HF/AL

产品 112721



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology


- 用于构建无干扰内部无线网络的高频替换套件高频吸收材料
- 可靠地防止无线电信号在高频测试箱内的不必要反射。

使用

高频吸收材料用于覆盖高频替换套件的内壁，以免高频测试箱内部的无线电信号发生不应有的反射，以便建立无干扰的无线网络。应根据使用频率和替换套件尺寸来选择高频吸收材料。

提示：
要正确安装高频吸收材料，请参考扩展说明 INFO 4585。

提示：
高频吸收材料具有导电表面（浅灰色）和不导电表面（煤黑色）。安装时，确保浅灰色一侧朝向高频被测器件，煤黑色一侧朝向高频测试箱。

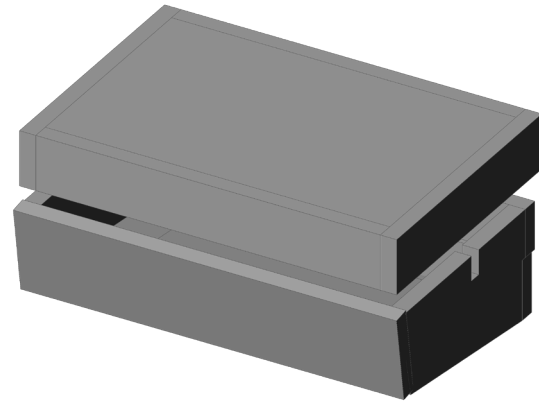

提示：
扩展带高频吸收材料的替换套件时，印制电路板上的可用面积和允许的最大部件高度都会减少。

一般数据


产品组:	高频配件
结构系列:	HF-A
类型:	高频吸收材料套件
规格:	高频替换套件 ATS MA13/HF
配件类型:	扩展配件
交付状态:	未安装
材料:	高频泡沫
重量:	0,76 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

适用于

替换套件规格:	HF, ESD
手动测试治具替换套件 (ATS MA):	ATS MA13(/S-10)/HF/AL/ESD

技术数据

电路板上净空高度:	40 mm
频率最高:	3,5 GHz
有效面积 (宽x深):	375 x 230 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	445 x 292 x 195 mm

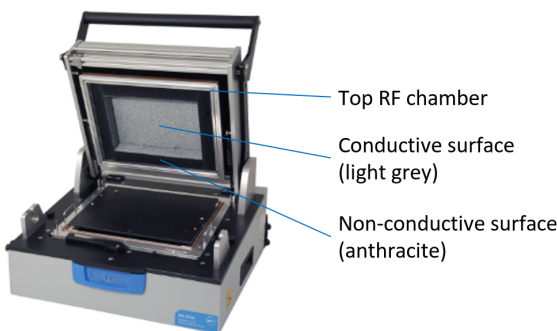

Radio-frequency exchangeable kits

Part no.	Designation	Version
154013	ATS MA13/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit without internal interface
154113	ATS MA13/S-10/HF/AL/ESD	Radio-frequency exchangeable kit with internal interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN