

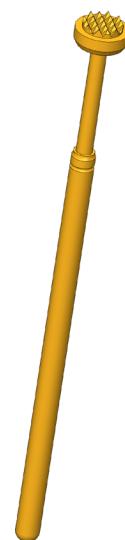


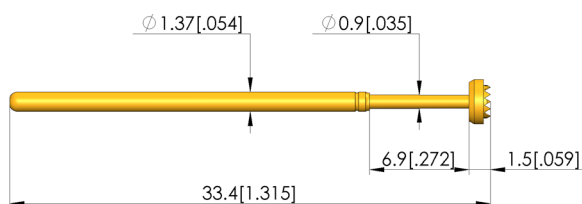


直接訪問產品

INGUN SELECTION



1:1



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

尚未调整 (170502)
接口探针
GKS-100
3,56 mm
接线柱
是
插接式
是
否
否
KS-100
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格
2,29 mm
A 金
3 镀铜

5 A
20 mOhm

33,4 mm
1,37 mm
6,35 mm
0,49 N
0
1,5 N
4,3 mm

Test Probe

GKS-100 306 229 A 1500


产品 GKS-100-0293



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

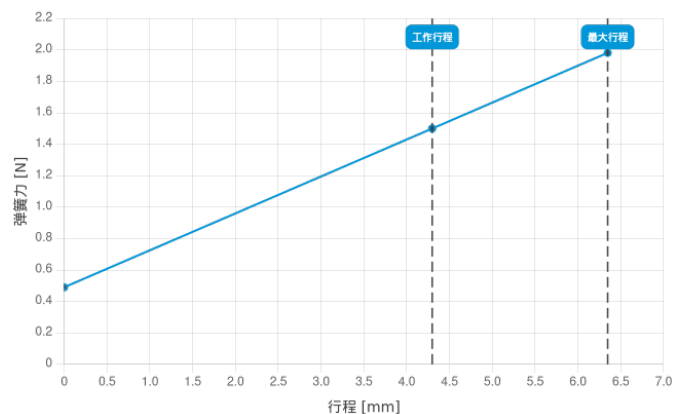

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN