







INGUN SELECTION



1:1

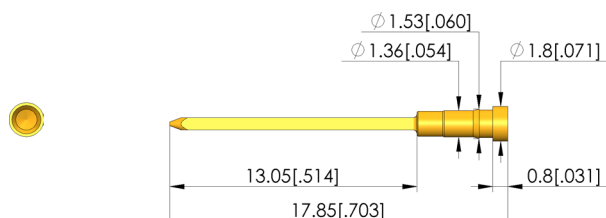

Datos generales

Grupo de productos:	Piezas de contacto (KT)
Serie:	KT-158
Subserie:	KT-158
Rejilla:	2,54 mm
Modo de conexión en la pieza de contacto:	Wire-wrap
Altura de montaje:	0,8 mm
Modo de montaje:	A presión
Sistema de cambio rápido:	No
Superficie:	A Oro
Material:	1 Latón
Moleteado:	No
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	43 Cono interno con orificio centrado
Diámetro de cabeza:	1,8 mm
Diámetro de orificio en tipo de cabeza:	1,1 mm

Datos mecánicos

Medida E:	01
Longitud total:	17,8 mm
Diámetro mango:	1,35 mm
Pico de enganche:	Sí

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,44 – 1,46 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,44 – 1,46 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Puntas de prueba

