




直接訪問產品

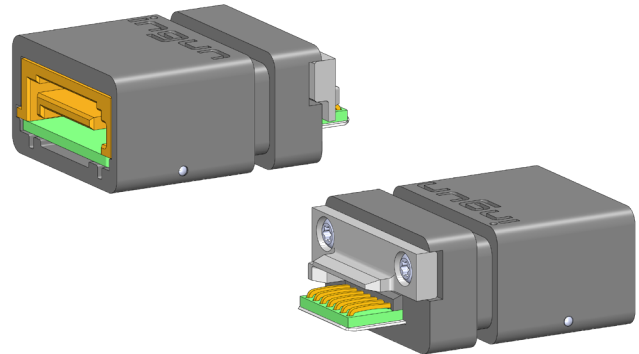

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
被测器件公母性:
宽度:
高度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

PS 测试插头
PS
PS-SATA
20 mm
SATA 插座
F 信号线母头/插座
19,6 mm
11,4 mm
-20 °C
75 °C
是

信号导体数据

信号线数:

7

电气数据


阻抗:
最大数据传输速率:

100 Ohm
1,2 Gbit/s

机械数据

总长:

28 mm

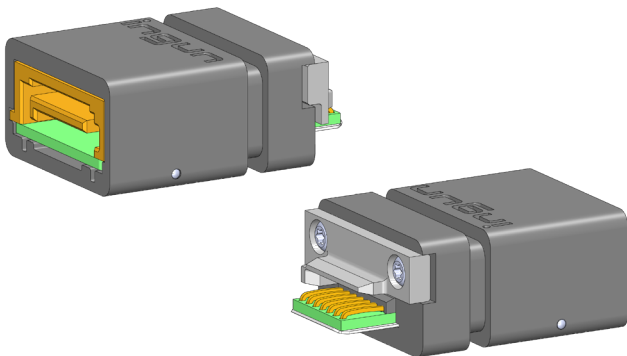

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

