


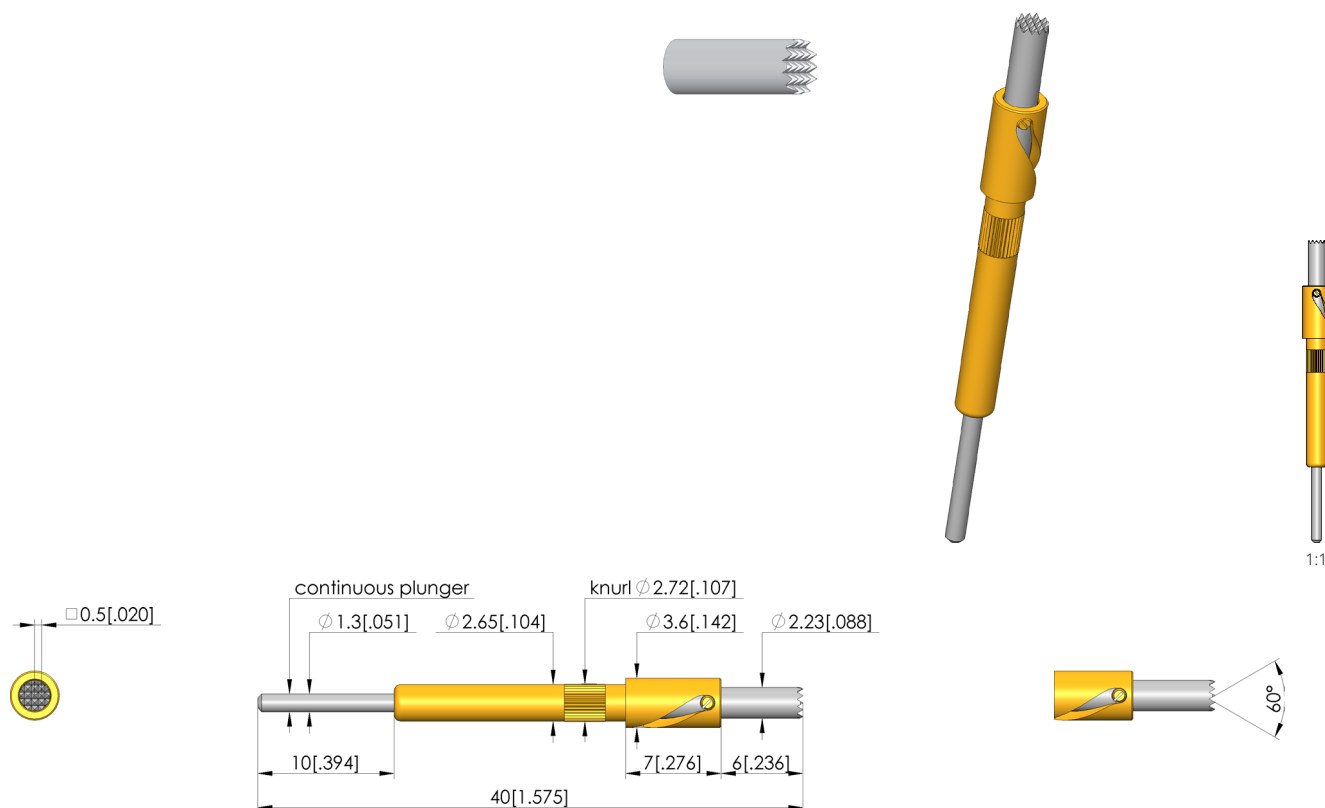

Datos generales

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba giratorias
Serie:	GKS-713
Rejilla:	4,5 mm
Contacto de:	Poste
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Pistón continuo:	Ø1,3 x 10,0
Conector compatible:	SE-503
Casquillo de contacto compatible:	KS-713
Temperatura mín.:	-100 °C
Temperatura máx.:	200 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	56 Acanalada/reticular longitud especial
Diámetro de cabeza:	2,25 mm
Tipo de cabeza superficie:	R Rodio
Tipo de cabeza material:	2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Corriente nominal, conexión en el pistón:	8 A
Resistencia (Ri) típica:	100 mOhm
Resistencia (Ri) típica, conexión en el pistón:	10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	40 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	1,25 N
Medida E / dimensión del cuello:	7
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

GKS-713 256 225 R 5007


Artículo GKS-713-0016



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

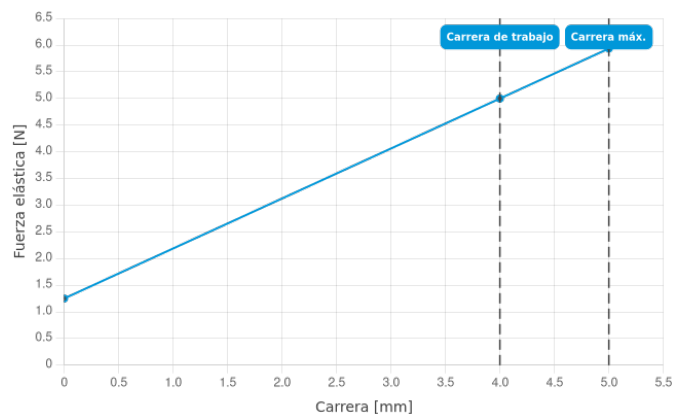

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA