




DIRECTEMENT AU PRODUIT

### Utilisation

Boîtier supplémentaire pour interface de test sous vide VA 40xx, pour la configuration modulaire des interfaces de test

### Version

Fond ouvert, sans paroi arrière.

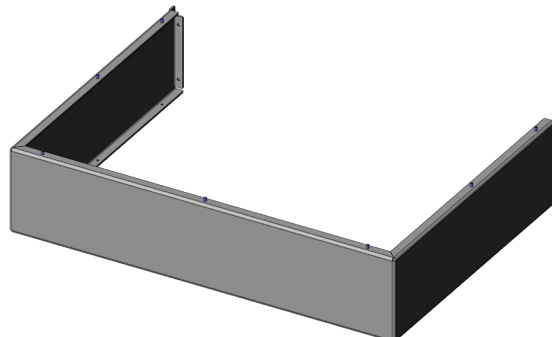

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Matériau:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier

ZGH-VAxxxx

VA 4030

Plat

Fonction supplémentaire  
non monté

3.3535

460 mm

100 mm

0,7 kg

10 °C

60 °C

oui

### Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4030

### Caractéristiques techniques

Longueur:

340 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

460 x 340 x 100 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

