




- Design robusto e compatto per applicazioni ICT/FCT difficili dove lo spazio è limitato
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture. Così come varie forze elastiche.

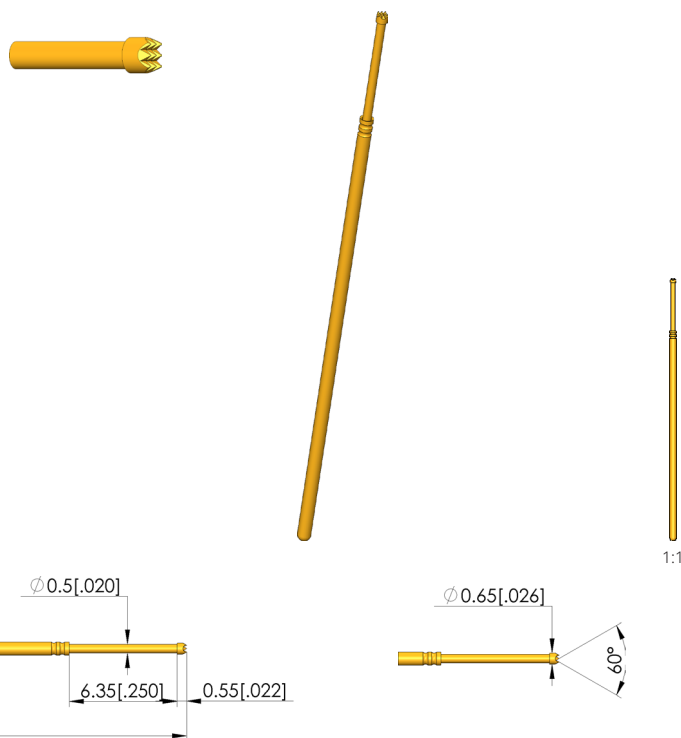

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirodativo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Bead Probe
GKS-550
1,27 mm
Post
sì
innestabile
sì
no
no
KS-550 WL
-40 °C
80 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 60 Waffle (ondulato) con divisione fine
Diametro della testina: 0,6 mm
Forma della testina superficie: A oro
Forma della testina materiale: 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A
Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 34,6 mm
Diametro del manicotto di contatto: 0,78 mm
Corsa massima: 6,35 mm
Precarico della molla: 0,66 N
Misura E / misura collare: 0
Forza elastica con corsa di lavoro: 1,5 N
Cons. corsa di espansione: 4,3 mm

Test Probe

GKS-550 360 060 A 1500


Articolo GKS-550-0015



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

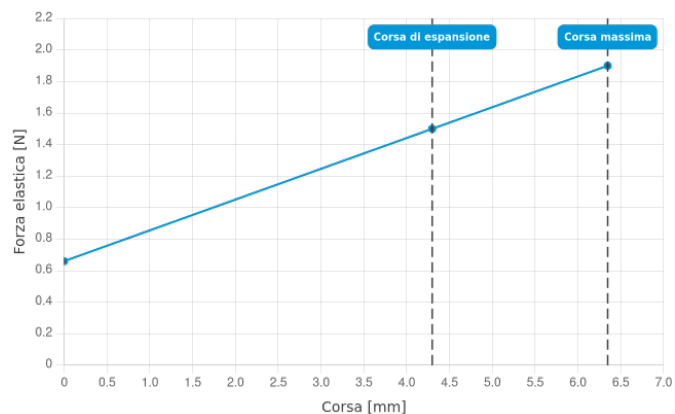

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com