




DIREKT ZUM PRODUKT

Positionstest



Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



- Tellernadeln werden zur Überprüfung der richtigen Position der Kontaktterminals (Kontaktbleche) in den Stecker-Gehäusen eingesetzt. Zeitgleich kann ein Verbindungstest durchgeführt werden. Nur bei richtiger Lage wird über den Pin der Tellernadel ein Kontakt hergestellt.
- Zur optimalen Kontaktierung sind unterschiedliche Kopfformen in verschiedenen Kopf-Ø, Teller-Ø und Pin-Längen verfügbar
- Ausführung für besonders nahe liegende Kontaktstifte: das Moment zum Einschrauben wird mit einem Bit-Werkzeug über den Teller eingeleitet

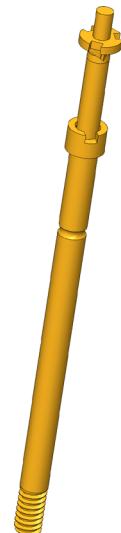

1:1

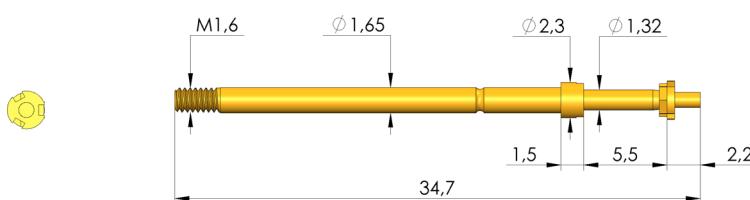

Allgemeine Daten

Einschraubdrehmoment max.:

5 cNm

02 Flach

Produktgruppe:

1 mm

Unterproduktgruppe:

A Gold

Baureihe:

3 CuBe

Raster:

1,7 mm

Kontaktierung von:

2,5 mm

Magnetisch:

ja

Einbauart:

einschraubar

Schnellwechselsystem:

ja

8 A

Einbauhöhe einstellbar:

nein

20 mOhm

Verdrehgesichert:

nein

Einschraubdrehmoment:

nein

Passende Kontaktsteckhülse:

3 – 5 cNm

34,7 mm

Temperatur min.:

KS-112 M

1,65 mm

Temperatur max.:

-40 °C

5 mm

RoHS-konform:

80 °C

0,5 N

Daten zur Kopfform

Kopfform:

02

Kopfdurchmesser:

Flach

Kopfform Oberfläche:

1 mm

Kopfform Werkstoff:

A Gold

Kopfhöhe Tellernadel:

3 mm

Teller-Durchmesser:

1,7 mm

Teller-Durchmesser:

2,5 mm

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:

2,5 mm²

Durchgangswiderstand typisch max.:

8 A

Mechanische Daten

Gesamtlänge:

34,7 mm

Stifthülsendurchmesser:

1,65 mm

Maximaler Hub:

5 mm

Federvorspannung:

0,5 N

E-Maß / Kragenmaß:

02

Federkraft bei Arbeitshub:

1,5 N

Empf. Arbeitshub:

4 mm

Tellerkontaktstift

T-912 302 100 170 250A1502M


Artikel T-912-0027



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

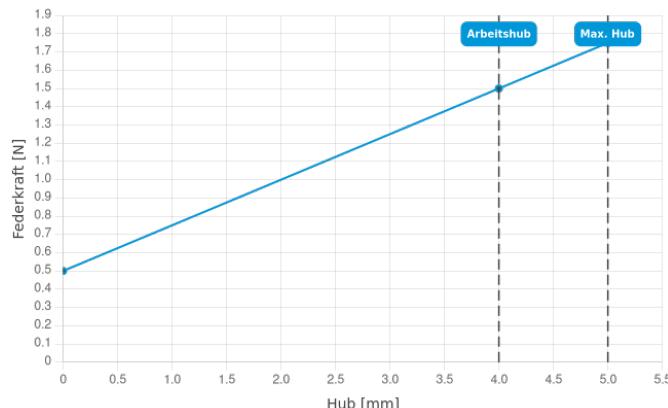

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
Schraubkontaktestifte



ingun.com

SCHRAUBKONTAKTSTIFTE