

Push rod

NHS-ST-55,6-2,5-KU-AL-ESD

Artículo 23504



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




ingun®

Partner for Future Technology

- Punzón de pisador de probada eficiencia para una fijación rígida con seguridad de proceso de la tarjeta PCB en la fonda de agujas contra la fuerza de las puntas de prueba
- Realización robusta, resistente a la presión
- Montaje sencillo y rápido

Utilización

Los punzones de pisador (NHS) se utilizan en la ampliación para fijar con seguridad contra la fuerza de las puntas de prueba las tarjetas PCB electrónicas durante el contacto en la fixture. Los punzones de pisador se montan en la placa del pisador.

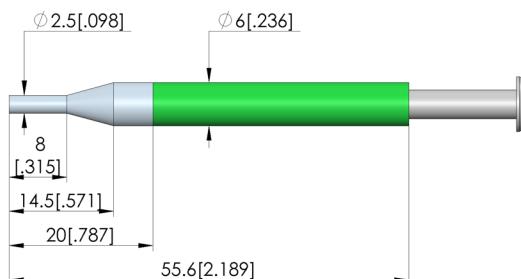

Datos generales

Grupo de productos:

Punzón de pisador (NHS)

3xxx

Serie:

NHS-ST

Tipo:

Rígido

Modelo:

ESD (<10⁵)

2,5 mm

Tipo de accesorios:

Accesarios customizados

6 mm

Dimensiones exteriores (GxL):

6 x 55,6 mm

KU

Color:

Verde

AL

Datos mecánicos

Longitud total:

55,6 mm

Atornillado

M4x10 mm

20 mm

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

3xxx

Datos técnicos

Diámetro de cabeza:

2,5 mm

Diámetro mango NHS:

6 mm

Material de cabeza:

KU

Material de mango:

AL

Concentricidad:

Montaje:

Atornillado

Rosca:

M4x10 mm

Longitud de cabeza:

20 mm

Push rod

NHS-ST-55,6-2,5-KU-AL-ESD

Artículo 23504



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

