

# Prüfsteckeraufnahme

## Set Federelement 2x5N

Article 112863




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Mise en contact précise et avec peu d'usure
- Longévité hors pair
- Transmission de données sûre durant le processus
- Montage suspendu flottant
- Transmission de signaux via connecteur de raccordement original ou raccord soudé

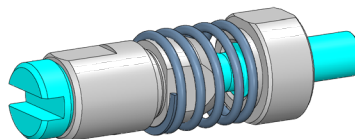

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Conforme REACH:

Connecteur de test

PS

0,01 kg

-40 °C

80 °C

oui

### Caractéristiques techniques

Course:



Force de ressort:

Diamètre:

2 mm

5 N

7,5 mm

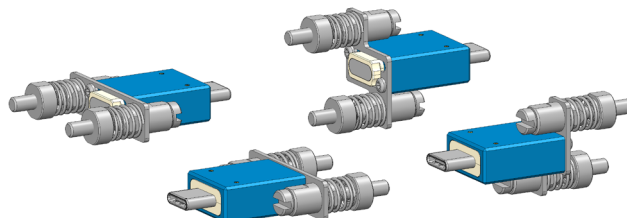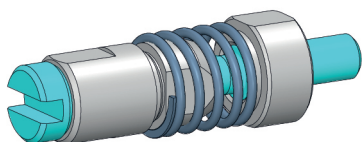

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR