

Electric LED analyser

ELA-06-FEASA-F-OH3

产品 34811



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology





- FEASA(TM) LED 分析仪
- 同时测试多个 LED 灯的颜色和亮度

使用

EASA(TM) LED 分析仪用于同时测试多个 LED 灯的颜色和亮度。测试速度取决于被测 LED 灯的强度, 即高亮度的 LED 灯测试时间较短, 而低亮度的 LED 测试时间较长。

接口

通过 RS232 串行接口连接则需要额外的电源, 而通过 USB 接口连接则不需要额外的电源。

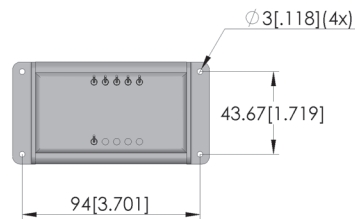

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电气附件
ELA
Feasa-F (带外壳)
包括 6x OH-3
扩展配件
54 mm
39 mm
0,09 kg
0 °C
50 °C
是

适用于

手动测试治具 (MA):
真空测试治具 (VA):
手动测试治具替换套件 (ATS MA):
气动测试治具替换套件 (ATS PA):

MA 2012
VA 3070
ATS MAxx
ATS PAZxxx

技术数据

连接:
最大电流:
最大电压:
极数:
长度:
电缆长度:
光纤皮径:
外部尺寸 (宽x深x高):

USB & RS232
0,2 A
5,0 V
6
104 mm
600 mm
1 mm
104 x 54 x 39 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN