

Transfer field

TF-P-SI-340-ASYS

Artículo 116652

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Módulo de contacto para transferencia de señales con seguridad de proceso de contactos superiores.
- Unpopulated, to be populated with DUT-side (SB-P-...) interface blocks
- Suitable for inline interchangeable kits WS ASYS/ATH01/173,5 and WS ASYS/ATH01/210,5
- Montaje sencillo y rápido

Utilización

Transfer fields (TF) are used as contact modules to reliably transmit signals from top contacts. Signal transfer is spring-loaded. Transfer fields are typically mounted on the pressure frame plate.

Entrega

The transfer field is delivered unpopulated. It should be equipped with DUT-side interface blocks (SB-P-...).

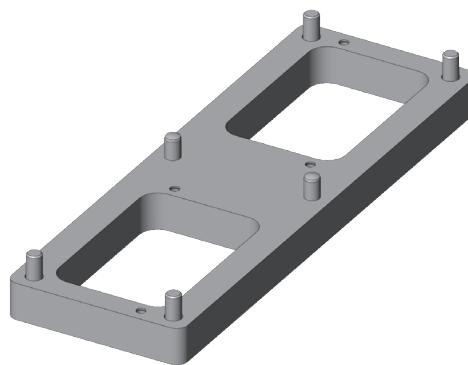

Datos generales

Grupo de productos:	Campos de transferencia
Serie:	TF-SI
Tipo:	
Modelo:	Bloques de interfaz (SB)
Tipo de accesorios:	Función adicional
Estado de entrega:	Sin equipar, máx. 2 SB
Señales interfaces máx.:	340
Ancho:	48 mm
Altura:	10 mm
Peso:	0,07 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Juegos de recambio (WS): WS ASYS/ATH01/...

Datos técnicos

Cantidad de polos:	2
Longitud:	141 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	141 x 48 x 10 mm

Transfer field


TF-P-SI-340-ASYS

Artículo 116652

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

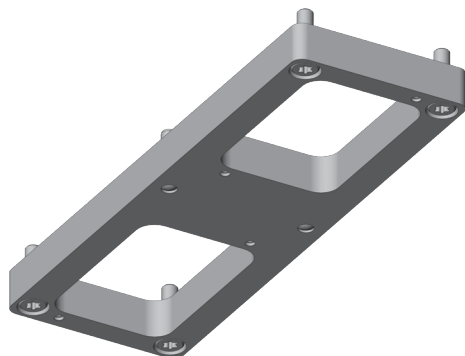

Interface blocks (excerpt)

Part no.	Designation	Version
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Signal block
16900	SB-P-HS-045-30A-1,0	High-current block
31002	SB-P-HF-016-0,7GHz	Radio-frequency block, 0,7 GHz
34571	SB-P-HF-016-4GHz-Z	Radio-frequency block, 4 GHz
42627	SB-P-HF-008-6GHz-Z	Radio-frequency block, 6 GHz
35532	SB-P-HF-004-18GHz	Radio-frequency block, 18 GHz
116155	SB-P-HSD-005	High-speed-digital block
29448	SB-P-LL-045-DM2,3	Optical wave block
37821	SB-P-PN-008-PK3-A	Pneumatic block
50581	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A	Mixed block, High-current/Pneumatic

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES