






DIREKT ZUM PRODUKT


- Bewährte, rechts gewickelte, Druckfeder
- Höchste Federstahlqualität für maximale Bruchsicherheit
- Gleichbleibende, konstante Steigung
- Lineare Federkennlinie

Verwendung

Federn (FED) werden als Druckelement verwendet, um die Andruckplatte mit dem Prüfling, nach der Kontaktierung auf das Ursprungsniveau zurück zu heben. Sie werden typischerweise auf der Kontaktträgerplatte montiert.

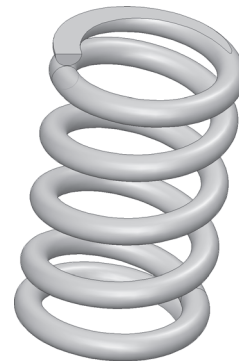

$F_n = \sim 97 \text{ N}$



Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Werkstoff:

Höhe:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Druckfedern

FED

Druckfeder

Zylindrisch

Ausbauzubehör

EN 10270-1-DH

16 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):

VA 2xxx

Technische Daten

Kraft:

97 N

Länge:

9 mm

Durchmesser:

10 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

