




Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION



1:1

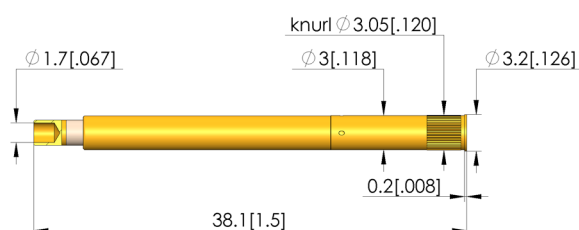

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Manicotti di contatto (KS)
serie:	KS-465
Serie sottostrutturale:	KS-465 M-F versione a vite sistema di ricambio rapido
Tipo di connessione manicotto di contatto:	Spina / aperto
Anello di pressione:	no
Superficie:	oro
Diametro del collare:	3,2 mm
Altezza del collare:	0,2 mm
Zigrinatura:	sì
A prova di vuoto:	no
Conforme a RoHS:	sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:	38,1 mm
Diametro esterno:	3 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	3 – 3,02 mm
Foro di montaggio in FR4:	3 – 3,02 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

