





DIREKT ZUM PRODUKT

### INGUN SELECTION



1:1

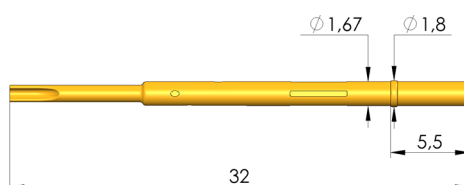

#### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Baureihe:  
Unterbaureihe:  
Anschlussart Kontaktsteckhülse:  
Pressring:  
Oberfläche:  
Kragendurchmesser:  
Kragenhöhe:  
Rändel:  
Vakuumdicht:  
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)  
KS-100  
KS-100 Steckversion  
Löt  
nein  
Gold  
1,8 mm  
5,5 mm  
nein  
nein  
ja

#### Mechanische Daten

Gesamtlänge: 32 mm  
Außendurchmesser: 1,67 mm

#### Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 1,68 – 1,69 mm  
Montagebohrung in FR4: 1,69 – 1,7 mm

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

