Connector - multipole male


STV-2,54STL-M-072-PS-WW-G13


产品 24685






- 带 Spea 3030 接口的测试治具针座
- 精确过渡
- 高触探可靠性和传输质量

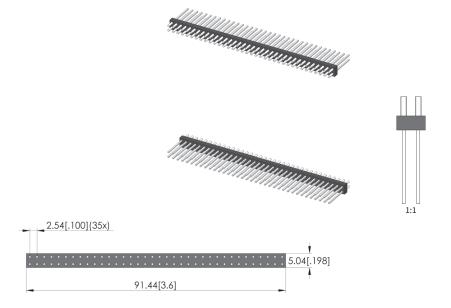





一般数据

产品组: 结构系列: 类型:

规格: 配件类型:

装配: 宽度: 高度:

重量: 最小温度: 最大温度:

RoHS 符合性:

适用于

连接:

极数:

长度:

技术数据

最大电流:

最大电压:

安装栅格:

外部尺寸(宽x深x高):

替换套件 (WS):

STV

排针(压接) 双排,G13

电气附件

扩展配件

5 mm

19 mm 0,01 kg -55 °C

125°C 是

WS SPEA/3030

绕线柱 1,9 A

150 V 72

2,54 mm 91,4 mm 91,4 x 5 x 19 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com

