





DIREKT ZUM PRODUKT

Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

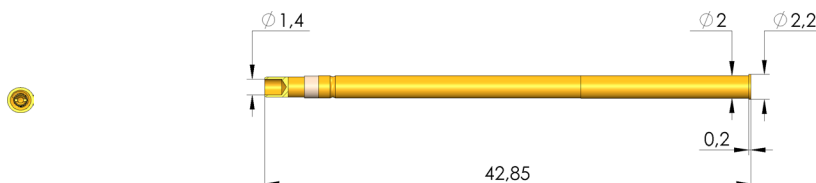

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Kontaktsteckhülsen (KS)
Baureihe:	KS-215
Unterbaureihe:	KS-215 M-F Schraubversion Schnellwechselsystem
Anschlussart Kontaktsteckhülse:	Stecker / offen
Pressring:	nein
Oberfläche:	Gold
Kragendurchmesser:	2,2 mm
Kragenhöhe:	0,2 mm
Rändel:	nein
Vakuumdicht:	ja (< 1 ccm / min)
RoHS-konform:	ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	42,9 mm
Außendurchmesser:	2 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:	1,99 mm
Montagebohrung in FR4:	1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

