

Manual test fixture

MA 3212/D/H/S-7

Artículo 43630




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

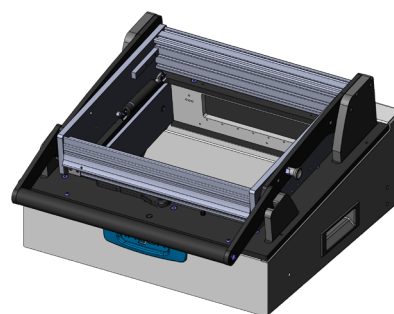

Nota:

By replacing the gas springs, an additional weight of 3 kg can be loaded onto the pressure frame for every 100 N increase.

Datos generales

Interfaz de sistema de prueba:	Sin preconfigurar
Grupo de productos:	Fixturas manuales (MA)
Serie principal:	MA xxxx
Subserie:	MA 32xx
Serie:	MA 3212
Tamaño:	xx12
Tipo de mesa de prueba:	Mesa de juego de recambio
Generación de carrera de contacto:	Manual
Tipo de carcasa:	Carcasa de apoyo
Señales interfaces máx.:	1190
Bloques de interfaces necesarios:	Lado del sistema de prueba
Bloques de interface internos máx.:	7
Dirección de contacto:	Bilateral (arriba/abajo)
Fuerza de contacto máx.:	2.000 N
Carrera de contacto paralela aprox.:	22 mm
Peso:	13,6 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Baja tensión:	Sí, con opción adicional adecuada
Conforme ESD:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Conforme RoHS:	Sí

Datos técnicos

Altura de montaje GKS superior:	16 mm
Altura de montaje GKS inferior:	10,5 mm
Altura de montaje GKS 2 fases inferior:	16 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos:	58 mm
Force of gas pressure springs:	300 N (100 N a la izquierda) / 200 N der.)
Ángulo de apertura pisador:	69 °
Modelo estándar:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil estándar (AnxP):	285 x 240 mm
Modelo ESD:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil ESD (AnxP):	285 x 240 mm
Modelo radiofrecuencia:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil radiofrecuencia (AnxP):	215 x 180 mm
Modelo aguja rígida:	Sí
Superficie útil aguja rígida (AnxP):	255 x 220 mm
Modelo 2 fases:	Sí, con opción adicional adecuada
Superficie útil 2 fases (AnxP):	285 x 240 mm
Contacto adicional superior (ZSK):	Sí, con opción adicional adecuada
Dimensiones exteriores abierto (AnxPxAl):	492 x 464 x 607 mm
Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl):	492 x 533 x 270 mm

Manual test fixture **MA 3212/D/H/S-7**


Artículo 43630



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

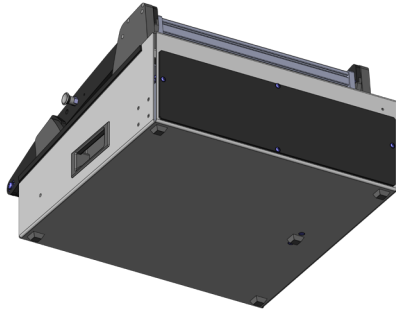

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Fixturas manuales (MA)



FIXTURAS MANUALES

ingun.com