



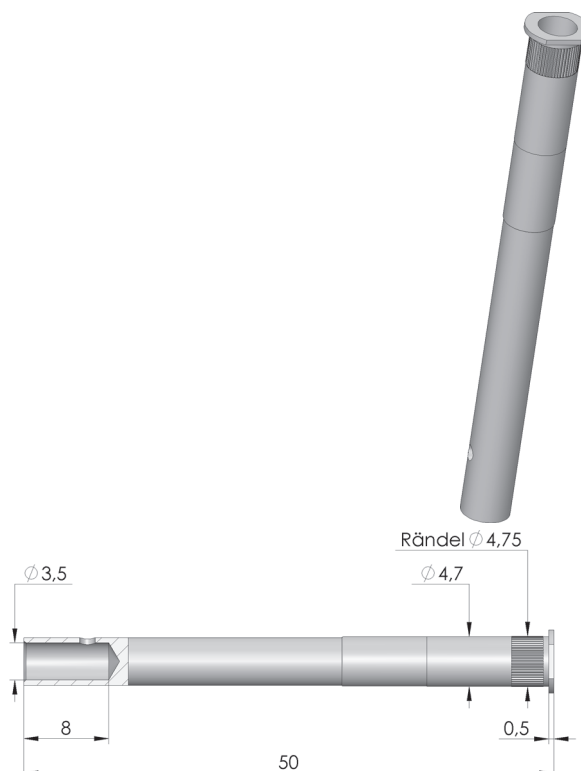

DIREKT ZUM PRODUKT



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Kontaktsteckhülsen (KS)
Baureihe:	KS-617
Unterbaureihe:	KS-617 Steckversion mit Bajonettverschluß
Anschlussart Kontaktsteckhülse:	Stecker / offen
Pressring:	nein
Oberfläche:	Silber
Kragendurchmesser:	6 mm
Kragenhöhe:	0,5 mm
Rändel:	ja
Vakuumdicht:	nein
RoHS-konform:	ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	50 mm
Außendurchmesser:	4,7 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1:	4,68 – 4,72 mm
Montagebohrung in FR4:	4,68 – 4,72 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

